

ELSA 225 18W 4K MILKY DALI

E-No. Code GTIN
4015120300257

110 V - 230 V ~	IP40	CQS 80-85	CRI 80	LED 4000 K
--------------------	------	--------------	-----------	---------------

Description du produit

- Downlight à LED, 4 000 K avec cadre opale (diffuseur), 18W, pour montage encastré au plafond sans accessoires
- Lumière et puissance de système de bonne qualité
- Appareil DALI, fourni



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Downlight
Interface utilisateur	DALI-Bus
Conformité	CE, RoHS, SundaHus, DEEE
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Inséré
Lieu de montage	au plafond
Dimensions d'installation	Profondeur: 27 mm, Ø 225 mm

BOÎTIER

Dimensions	Hauteur/profondeur 27 mm, Ø 240 mm
Poids	696 g
Matériau	aluminium, peint par poudrage
Indice de protection	IP20 / IP44 dessous du plafond (built-in)
Température ambiante admissible	-20 °C...+40 °C
Couleur	blanc, similaire à RAL 9003
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	650 °C

RACCORDEMENT

Classe de protection	II
----------------------	----

Tension nominale	110 - 240 V / 50 - 60 Hz
------------------	--------------------------


ÉCLAIRAGE

Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	120 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Facteur de scintillement	< 3 %
Puissance nominale	18 W
Flux lumineux (luminaire)	1600 lm
Rendement lumineux	88 lm/W
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Color Quality Scale	> 80
Durée de vie L70B10 à 25 °C	60000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	60000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	40000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	40000 h
Durée de vie L90B10 à 25 °C	20000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	20000 h
Sécurité photobiologique	RG0
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A


ELSA 225 18W 4K MILKY DALI

E-No. Code GTIN
4015120300257


Dimensions



Diffusion de la lumière

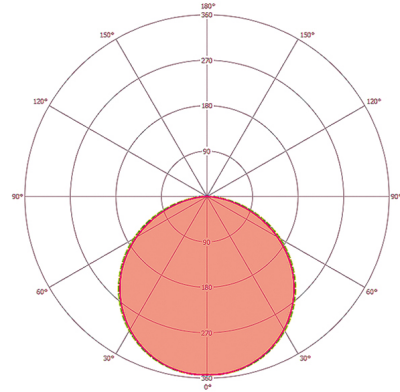

Schémas de raccordement

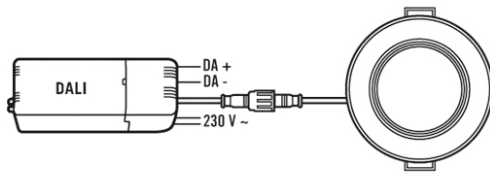

Installation standard