



MASTER LEDbulb

MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

Het Philips MASTER LEDbulb assortiment levert een dimbaar gloei-effect voor een gastvrije, warme ambiance, wat het ideaal geschikt maakt voor algemene verlichtingstoepassingen in de horeca. De unieke vormgeving straalt warm licht uit in alle richtingen, waardoor de Philips MASTER LEDbulb een echt alternatief voor gloeilampen is. Dit assortiment is met name geschikt voor openbare ruimten zoals gangen, hallen en trappenhuizen waar het licht altijd aan is. De Philips MASTER LEDbulb is compatibel met bestaande armaturen met een E27-lamphouder en is ontworpen als retrofitvervanger voor gloeilampen. De Philips MASTER LEDbulb levert enorme energiebesparingen en minimaliseert de onderhoudskosten zonder enige afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit. De Philips MASTER LEDbulb kan samen met de meest gangbare dimmers worden gebruikt, wat verdere verhoging van het rendement mogelijk maakt en tegelijk helpt bij het scheppen van de gewenste sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Merkteken voor winnaar Red Dot Design Award	Winnaar Red Dot Design Award 2016
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	6-40W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	822-827 [Instelbaar warm wit]
Lichtstroom (nom.)	470 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2200-2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	78,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6

Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Lampstroom (nom.)	37 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Power Factor (nom.)	0.7
Spanning (nom.)	220-240 V

MASTER LEDbulb

Temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
-----------------------------	-------

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Helder
-----------------	--------

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1000 uur	6 kWh


Productgegevens

Volledige productcode	871869648128800
Productnaam voor bestelling	MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL
EAN/UPC - Product	8718696481288
Bestelcode	48128800
Local Code	MB6-40WE27
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001150802
Netto gewicht (per stuk)	0,076 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- Bereik omgevingstemperatuur: tussen -20° C and 45° C
- Alleen toe te passen in droge ruimten en in armaturen waarbij de lamphouders 10 mm vrije ruimte hebben.
- Niet bedoeld voor gebruik in nood- of uitgangsverlichting.



Maatschets



LED DT 6-40W E27 A60 CL

Product	D	C
MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

Fotometrische gegevens

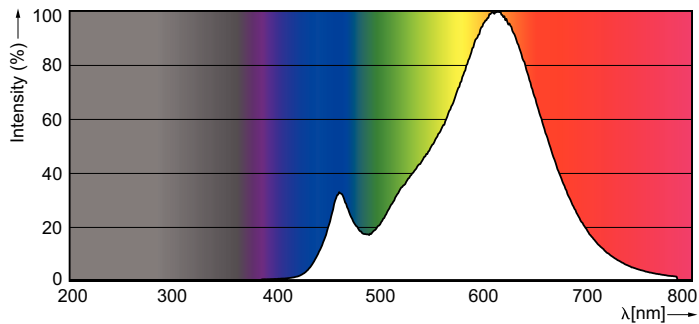

MASTER LEDbulb

