



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	4-25W
Heure de démarrage (nom.) 0,5 s	
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.) 0,5 s	
Facteur de puissance (nom.) 0,4	
Tension (nom.) 220-240 V	
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.) 75 °C	
Gestion et gradation	
Intensité réglable Non	
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule Dépoli	
Normes et recommandations	
Classe énergétique A+	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h 4 kWh	
Données logistiques	
Code de produit complet 871829178705100	
Désignation Produit CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4 W
Courant lampe (nom.)	35 mA
Puissance équivalente	25 W


Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Flux lumineux (nom.)	250 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	62,50 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

CorePro LEDcandle

Code barre produit (EAN)	8718291787051
Code de commande	78705100
Local Code	CL4-25W827E27
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10

Code industriel (12NC)	929001157602
Poids net (pièce)	0,040 kg


Schéma dimensionnel

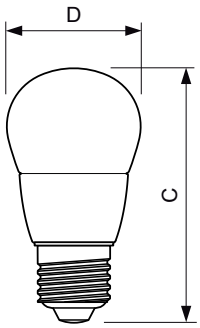


LED ND 4-25W E27 827 220-240V P45 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm


Données photométriques

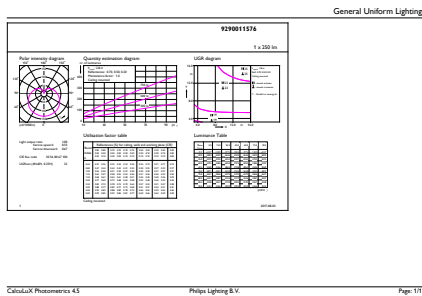

CorePro LEDlustre 4-25W E27 827 FR P45

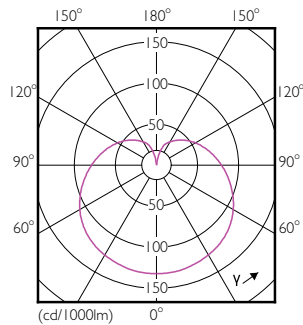

CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 FR P45

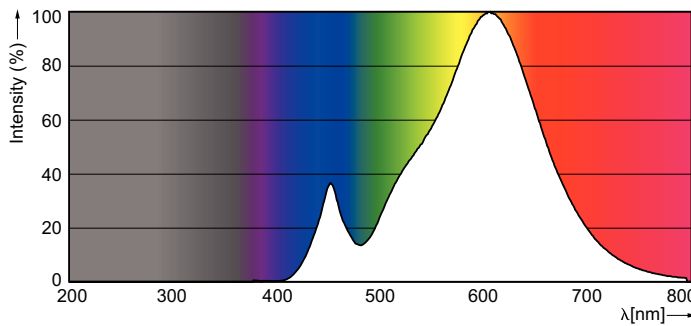

SDPO_LEDLSR_0003-Spectral Power distribution

CorePro LEDcandle

Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

