

ELSA DL 68 OP 100° 400 840 DALI WH

Référence E010300219
Code GTIN 4015120300219

110 V - 230 V ~	IP40	CQS 80-85	CRI 80	LED 4000 K
--------------------	------	--------------	-----------	---------------



Données techniques

GÉNÉRALITÉS	
Catégorie d'appareils	Downlight
Interface utilisateur	Bus DALI
Télécommandable	–
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans
FIXATION	
Type de montage	Inséré
Type de montage	Au plafond
Dimensions d'installation	Profondeur: 45 mm, Ø 68 mm
BOÎTIER	
Dimensions	Hauteur/profondeur 45 mm, Ø 97 mm
Poids	108 g
Matériau	aluminium, peint par poudrage
Indice de protection	IP20 / IP44 dessous du plafond (built-in)
Température ambiante admissible	-20 °C...+40 °C
Couleur	blanc, similaire à RAL 9003
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	650 °C
RACCORDEMENT	
Système de commande	DALI

Description du produit

- Downlight à LED, 4 000 K avec cadre opale (diffuseur), 5W, pour montage encastré au plafond sans accessoires
- Lumière et puissance de système de bonne qualité
- Appareil DALI, fourni

Classe de protection	II
Tension nominale	110 – 240 V ~ / 60 Hz
ÉCLAIRAGE	
Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	100 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Facteur de scintillement	< 3 %
Puissance nominale P	5 W
Flux lumineux	410 lm
Rendement lumineux	82 lm/W
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Échelle de qualité de couleur	> 80
Durée de vie L70B10 à 25 °C	60000 h
Durée de vie L70B50 à 25°C	60000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	40000 h
Durée de vie L80B50 à 25°C	40000 h
Durée de vie L90B10 à 25°C	20000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	20000 h
Sécurité photobiologique	RG0


ELSA DL 68 OP 100° 400 840 DALI WH

Référence	Code GTIN
E010300219	4015120300219


Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Accessoires électriques			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	E010430947	Boîte de raccordement, 5 pôles, 2,5 mm ² , noir	4015120430947
Adaptateurs			
ELSA-2 RING 65	E010300288	Bague d'adaptation 65/120 mm	4015120300288

Dimensions



Diffusion de la lumière

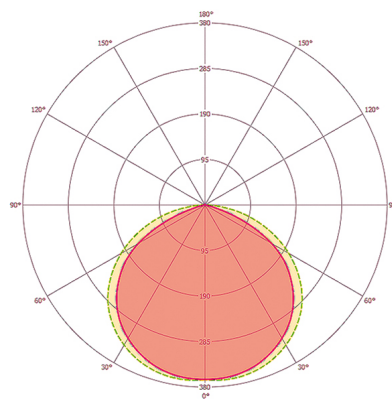

Description détaillée du produit

- Downlight à LED, 5 W pour montage encastré au plafond
- Luminaire encastré avec cadre opale (diffuseur)
- Boîtier de haute qualité, corps de lampe en aluminium, thermolaqué en blanc (RAL 9003)
- Utilisable en montage encastré sans accessoires
- Température de couleur : 4 000 K avec tolérances de couleur
- Flux lumineux (luminaire) : env. 410 lm
- Bonne qualité lumineuse
- Excellente efficacité lumineuse
- Durée de vie L80B50 à 25°C: 40000 h
- Appareil : DALI (fourni)