

## CRONUS EL 8-M-AUT



### CRONUS EL 8-M-AUT



Cronus est une gamme complète de produits que vous pouvez utiliser pour l'ensemble de votre projet. Les luminaires Cronus sont de forme elliptique et peuvent être soit apparents soit encastrés, ou encore être utilisés comme luminaire de signalisation. Cronus est disponible en une version 8 Watt au design attrayant et dans une version 6 Watt. De plus, l'installation des modèles Cronus est très facile et rapide ce qui vous permettra de gagner beaucoup de temps.

- Un seul luminaire pour un projet complet
- Montage aisé
- Grande interdistance (14m à 3m de haut)
- Apparent, encastré et signalisation
- Forme Elliptique
- LB 400 D04

Numéro d'article	185-200-014
Fonction éclairage / signalisation	Signalisation de sécurité / Eclairage de sécurité
Répartition de la lumière	Asymétrique / Pictogramme
Apparent/ Encastré	Apparent / Encastré
Système d'Alimentation	Autonome
Gamme d' armature	Cronus
Fonctionnalité P - NP	Permanent - non permanent
Couleur	Blanc
Source Lumineuse	Fluorescente
EAN-code	8714112066626
Test Automatique (AUT)	Oui
Type source lumineuse et couleur lampe	Lampe Fluorescente, 8W
Nombre de source lumineuse	1
Nombre Lumen Secours	250
Tension d'alimentation V (AC)	230
Tension d'alimentation V (DC)	-
Capacité apparente utilisée (VA)	5,3
Capacité réelle utilisée AC (W)	4,8
Puissance utilisée CC (W)	-
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP40
IK	06
Autonomie (heure)	1
Materiau embase	Polycarbonate
Interrupteur crépusculaire	-

Distance de reconnaissance	-
Résistance température	0-25
Matériel de fixation compris	-
Batteries	SubC NiCd, 1,6 Ah
Dimension Produit (mm)	345x133x63
Poids (kg)	1,1
Dimension emballage	345 x 130 x 65
Garantie	4 ans



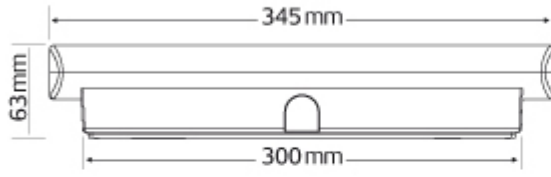

### CRONUS EL 8(-M)-AUT

Spacing, 0,5 lux



<b>h.</b>				
2,6	6,60	15,60	10,30	4,15
2,8	6,85	15,85	10,60	4,20
3,0	7,05	16,35	10,80	4,25
3,5	7,40	18,10	11,45	4,50
4,0	7,80	19,45	11,95	4,60
4,5	7,95	20,35	12,35	4,65
5,0	8,10	21,00	12,75	4,70
5,5	8,05	21,90	12,90	4,60
6,0	8,00	22,35	13,20	4,55
7,0	7,60	22,85	13,25	4,15
8,0	7,00	22,65	13,05	3,50
9,0	5,90	22,30	12,55	2,25


### CRONUS EL 8(-M)-AUT

Spacing, 1 lux



<b>h.</b>				
2,6	5,35	13,20	8,25	3,20
2,8	5,50	13,70	8,45	3,25
3,0	5,60	14,10	8,55	3,30
3,5	5,70	14,80	9,00	3,30
4,0	5,65	15,60	9,20	3,25
4,5	5,55	15,90	9,35	3,15
5,0	5,35	16,15	9,40	2,90
5,5	5,05	16,10	9,25	2,60
6,0	4,65	16,00	9,10	2,10

5 lux onder armatuur bij h. max. = 3,0 m  
*H. max où l'on a 5 lux sous le luminaire = 3,0 m*

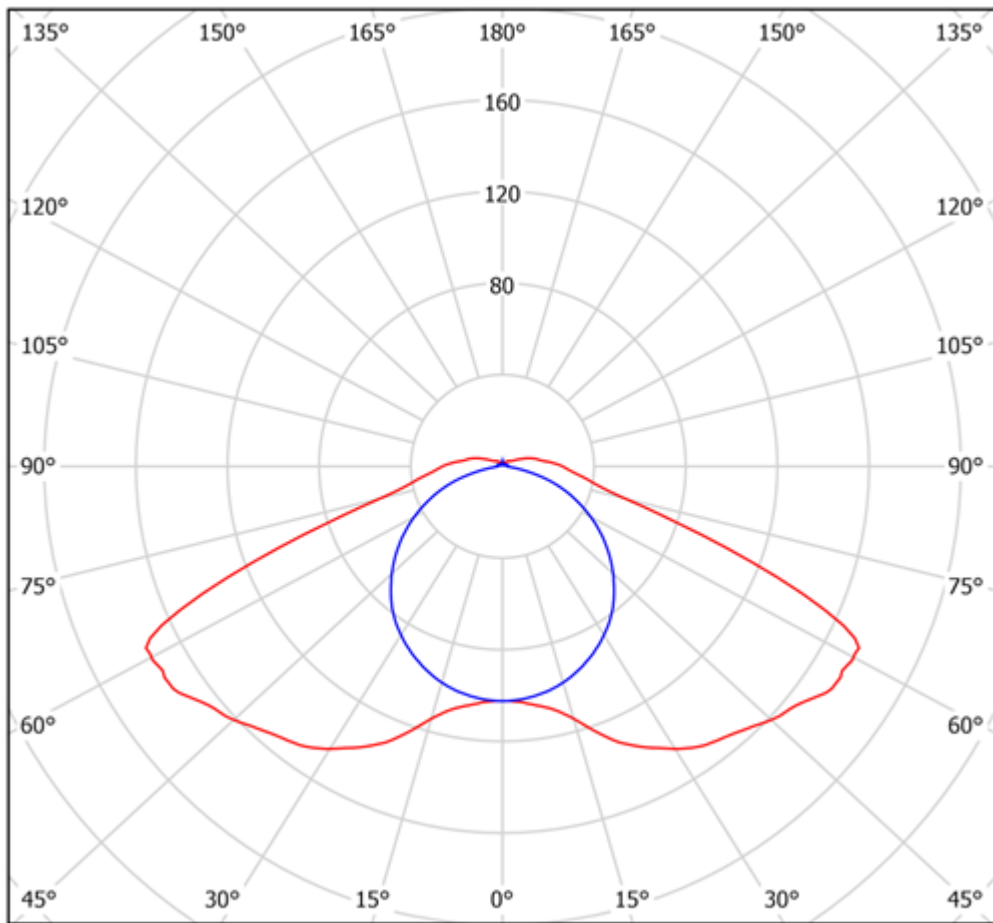

cd/klm

— C0 - C180    — C90 - C270

$\eta = 58\%$