

START FLOOD

START FLOOD LED 2100LM 26W 3000K

0047822



Product features

- LED IP65 floodlight, 2100LM, 26W, 3000K, 100 degree beam angle, black aluminium die-cast body, slimline 59.5mmx151.3mmx180mm, lifetime 30,000hrs.



PRODUCT OVERVIEW

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Code IPC | 0047822 |
| Nom du produit | START FLOOD LED 2100LM 26W 3000K |
| Technologie | LED |
| Housing material | Die-cast Aluminium |
| Montage | Wall mounted |
| Environnement | External |
| Application générale | Residential & Consumer |
| Certifications | 00 |
| ETIM Class | EC001744 |
| Numéro virtuel FI | 4579150 |
| Fixture luminous flux (lm) | 2100 |
| Luminaire efficacy (lm/W) | 81 |
| LOR (%) | 100 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Couleur de lumière | Warm white |
| Colour Consistency (SDCM) | 6 |
| Beam Angle (°) | 100 |
| Photobiological Risk Group | Group 1 |
| Consommation électrique totale (W) | 26 |
| Protection électrique | Class I |
| Type d'appareillage | Electronic |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 30000 |
| Housing colour | RAL 7021 |
| Indice de protection IP | IP65 |
| Indice de protection IK | IK07 |
| Code EAN | 5410288478227 |

TABLEAU DE DONNÉES

START FLOOD

START FLOOD LED 2100LM 26W 3000K

0047822

Données générales

| | |
|---|----------------------------------|
| Code IPC | 0047822 |
| Nom du produit | START FLOOD LED 2100LM 26W 3000K |
| Technologie | LED |
| Housing material | Die-cast Aluminium |
| Montage | Wall mounted |
| Environnement | External |
| Application générale | Residential & Consumer |
| Operating Temperature Range (°C) | -20 to +40 |
| Certifications | 00 |
| ETIM Class | EC001744 |
| Numéro virtuel FI | 4579150 |

Données optiques

| | |
|--|------------|
| Fixture luminous flux (lm) | 2100 |
| Luminaire efficacy (lm/W) | 81 |
| LOR (%) | 100 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Correlated colour temperature range (K) | 3000 |
| Couleur de lumière | Warm white |
| Colour Consistency (SDCM) | 6 |
| Chromaticité réglable | N |
| Beam Angle (°) | 100 |
| Type de distribution | Direct |
| Photobiological Risk Group | Group 1 |

Caractéristiques électriques

| | |
|--|------------|
| Consommation électrique totale (W) | 26 |
| Actuel (A) | 0.125 |
| Tension secteur (V) | 220-240V~ |
| Protection électrique | Class I |
| Type d'appareillage | Electronic |
| Transformateur requis | Yes |
| Courant (mA) | 630 |
| Courant d'appel (A) | 7 |
| Inrush Duration (µs) | 120 |
| Test du fil incandescent | 650 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A | 28 |

Durée de vie

| | |
|--|-------|
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 30000 |
|--|-------|

START FLOOD

START FLOOD LED 2100LM 26W 3000K

0047822


Données physiques

| | |
|-----------------------------|----------|
| Inclinaison verticale (°) | 90 |
| Housing colour | RAL 7021 |
| Indice de protection IP | IP65 |
| Indice de protection IK | IK07 |
| Matériau du diffuseur | Glass |
| Finition réflecteur | Clear |
| Longueur (mm) | 59.5 |
| Largeur (mm) | 180 |
| Hauteur (mm) | 194.5 |
| Poids (kg) | 0.933 |

Emballage

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Description de l'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288478227 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 17.53 |
| Largeur simple de l'emballage (cm) | 6.63 |
| Hauteur simple de l'emballage (cm) | 19.17 |
| DUN14 (outer) | 15410288478224 |
| Units per outer package | 6 |
| Packaging outer length (cm) | 40.4 |
| Packaging outer width (cm) | 18.5 |
| Packaging outer height (cm) | 22.1 |

PHOTOMÉTRIE

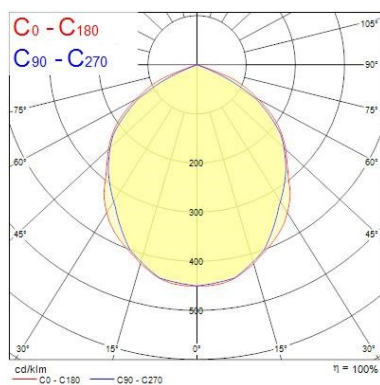

| Distance [m] | Cone diameter [m] | E ₀ [lx] | E ₁ [lx] | E ₂ [lx] |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0.5 | 1.17 1.20 | 480 | 49.8° 600 | 50.2° 579 |
| 1.0 | 2.35 2.40 | 120 | 49.8° 150 | 50.2° 145 |
| 1.5 | 3.52 3.60 | 49 | 49.8° 67 | 50.2° 64 |
| 2.0 | 4.70 4.80 | 27 | 49.8° 36 | 50.2° 35 |
| 2.5 | 5.87 6.00 | 17 | 49.8° 24 | 50.2° 23 |
| 3.0 | 7.05 7.20 | 12 | 49.8° 17 | 50.2° 16 |


Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 C0 - C180 (Half beam angle: 100.4°)
 C90 - C270 (Half beam angle: 95.2°)

SCHÉMAS TECHNIQUES


START FLOOD

START FLOOD LED 2100LM 26W 3000K

0047822

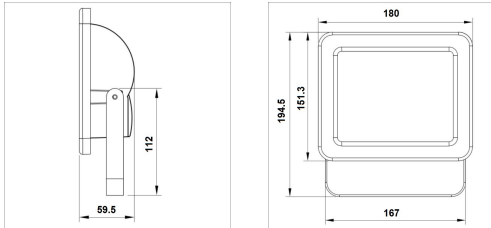


SYLVANIA 0047822

 This luminaire contains built in LED lamps.

A++
A+
A
B
C
D
E

LED


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

START FLOOD


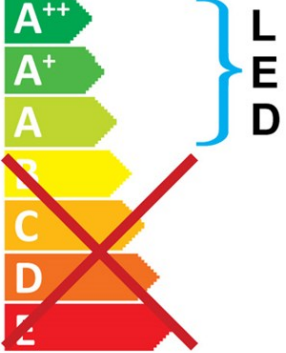
START FLOOD LED 2100LM 26W 3000K

0047822



This luminaire contains built in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.



SYLVANIA 0047822 874/2012