

START FLOOD

START FLOOD LED 2300LM 26W 4000K

0047823



Product features

- LED IP65 floodlight, 2300LM, 26W, 4000K, 100 degree beam angle, black aluminium die-cast body, slimline 59.5mmx151.3mmx180mm, lifetime 30,000hrs.



PRODUCT OVERVIEW

Code IPC	0047823
Nom du produit	START FLOOD LED 2300LM 26W 4000K
Technologie	LED
Housing material	Die-cast Aluminium
Montage	Wall mounted
Environnement	External
Application générale	Residential & Consumer
Certifications	00
ETIM Class	EC001744
Numéro virtuel FI	4579151
Fixture luminous flux (lm)	2300
Luminaire efficacy (lm/W)	88
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Colour Consistency (SDCM)	6
Beam Angle (°)	100
Photobiological Risk Group	Group 1
Consommation électrique totale (W)	26
Protection électrique	Class I
Type d'appareillage	Electronic
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Housing colour	RAL 7021
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5410288478234

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code IPC	0047823
----------	---------

START FLOOD

START FLOOD LED 2300LM 26W 4000K

0047823

Nom du produit	START FLOOD LED 2300LM 26W 4000K
Technologie	LED
Housing material	Die-cast Aluminium
Montage	Wall mounted
Environnement	External
Application générale	Residential & Consumer
Operating Temperature Range (°C)	-20 to +40
Certifications	00
ETIM Class	EC001744
Numéro virtuel FI	4579151

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	2300
Luminaire efficacy (lm/W)	88
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Correlated colour temperature range (K)	4000
Colour Consistency (SDCM)	6
Chromaticité réglable	N
Beam Angle (°)	100
Type de distribution	Direct
Photobiological Risk Group	Group 1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	26
Actuel (A)	0.125
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Class I
Type d'appareillage	Electronic
Transformateur requis	Yes
Courant (mA)	630
Courant d'appel (A)	7
Inrush Duration (µs)	120
Test du fil incandescent	650
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	28

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
--------------------------------------------	-------

Données physiques

Inclinaison verticale (°)	90
Housing colour	RAL 7021
Indice de protection IP	IP65

START FLOOD

START FLOOD LED 2300LM 26W 4000K



0047823

Indice de protection IK	IK07
Matériau du diffuseur	Glass
Finition réflecteur	Clear
Longueur (mm)	59.5
Largeur (mm)	180
Hauteur (mm)	194.5
Poids (kg)	0.881


Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288478234
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.6
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.6
Hauteur simple de l'emballage (cm)	19.2
DUN14 (outer)	15410288478231
Units per outer package	6
Packaging outer length (cm)	40.4
Packaging outer width (cm)	19.5
Packaging outer height (cm)	22.4

PHOTOMÉTRIE

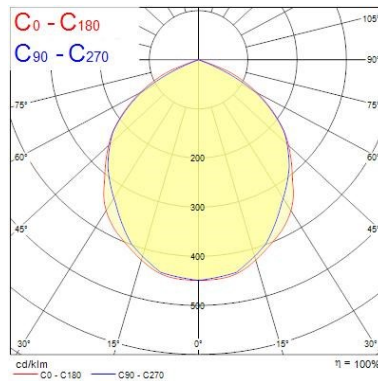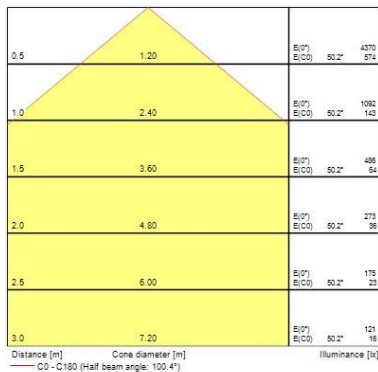

SCHÉMAS TECHNIQUES

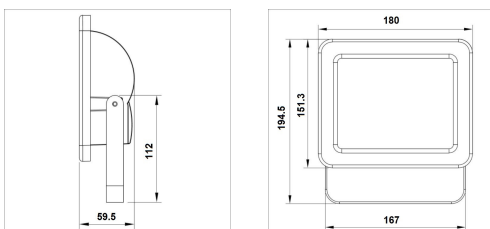



START FLOOD

START FLOOD LED 2300LM 26W 4000K


0047823


SYLVANIA 0047823


 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

SYLVANIA 0047823  874/2012