

START FLOOD


START FLOOD LED 4400LM 50W 3000K

0047826



Product features

- LED IP65 floodlight, 4400LM, 50W, 3000K, 100 degree beam angle, black aluminium die-cast body, slimline 70.8x220.7mmx220.7mm, lifetime 30,000hrs.



PRODUCT OVERVIEW

Code IPC	0047826
Nom du produit	START FLOOD LED 4400LM 50W 3000K
Technologie	LED
Housing material	Die-cast Aluminium
Montage	Wall mounted
Environnement	External
Application générale	Residential & Consumer
Certifications	00
ETIM Class	EC001744
Numéro virtuel FI	4579154
Fixture luminous flux (lm)	4400
Luminaire efficacy (lm/W)	88
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm white
Colour Consistency (SDCM)	6
Beam Angle (°)	100
Photobiological Risk Group	Group 1
Consommation électrique totale (W)	50
Protection électrique	Class I
Type d'appareillage	Electronic
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Housing colour	RAL 7021
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5410288478265

TABLEAU DE DONNÉES

START FLOOD

START FLOOD LED 4400LM 50W 3000K

0047826

Données générales

Code IPC	0047826
Nom du produit	START FLOOD LED 4400LM 50W 3000K
Technologie	LED
Housing material	Die-cast Aluminium
Montage	Wall mounted
Environnement	External
Application générale	Residential & Consumer
Operating Temperature Range (°C)	-20 to +40
Certifications	00
ETIM Class	EC001744
Numéro virtuel FI	4579154

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	4400
Luminaire efficacy (lm/W)	88
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Correlated colour temperature range (K)	3000
Couleur de lumière	Warm white
Colour Consistency (SDCM)	6
Chromaticité réglable	N
Beam Angle (°)	100
Type de distribution	Direct
Photobiological Risk Group	Group 1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	50
Actuel (A)	0.234
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Class I
Type d'appareillage	Electronic
Transformateur requis	Yes
Courant (mA)	1200
Courant d'appel (A)	14
Inrush Duration (µs)	200
Test du fil incandescent	650
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	12

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
--	-------

START FLOOD

START FLOOD LED 4400LM 50W 3000K

0047826

Données physiques

Inclinaison verticale (°)	90
Housing colour	RAL 7021
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Matériau du diffuseur	Glass
Finition réflecteur	Clear
Longueur (mm)	70.8
Largeur (mm)	220.7
Hauteur (mm)	268.3
Poids (kg)	1.783

Emballage


Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288478265
Longueur simple de l'emballage (cm)	24.7
Largeur simple de l'emballage (cm)	7.9
Hauteur simple de l'emballage (cm)	23.2
DUN14 (outer)	15410288478262
Units per outer package	5
Packaging outer length (cm)	41.8
Packaging outer width (cm)	25.0
Packaging outer height (cm)	27.2

PHOTOMÉTRIE

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(l)°	E(l)C90°	E(l)C0°	Illuminance [lx]
0.5	1.22 1.16	8412	50.7° 1072	49.2° 1177	
1.0	2.44 2.32	2103	50.7° 266	49.2° 264	
1.5	3.67 3.48	936	50.7° 119	49.2° 121	
2.0	4.89 4.63	526	50.7° 67	49.2° 74	
2.5	6.11 5.79	338	50.7° 43	49.2° 47	
3.0	7.33 6.95	234	50.7° 30	49.2° 33	

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 88.4°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 101.4°)

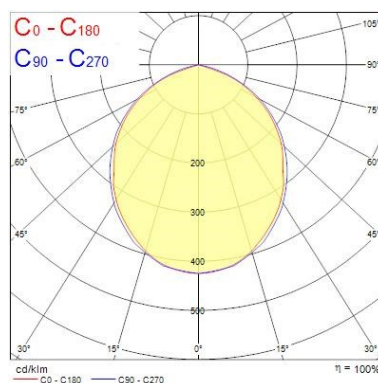


SCHÉMAS TECHNIQUES


START FLOOD


START FLOOD LED 4400LM 50W 3000K

0047826

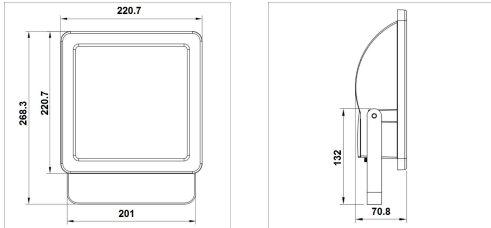


SYLVANIA 0047826

 This luminaire contains built in LED lamps.

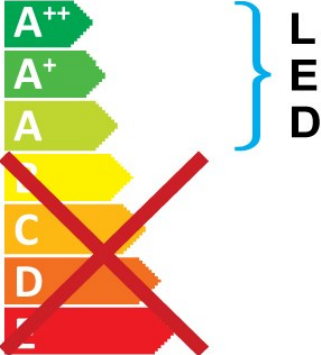


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

START FLOOD


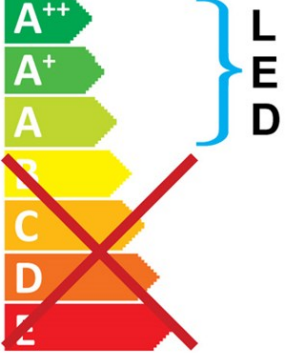
START FLOOD LED 4400LM 50W 3000K

0047826



This luminaire contains built in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.



SYLVANIA 0047826 874/2012