

---

## DOWNLIGHT LED 150 14 W 4000 K WT

LEDVANCE DOWNLIGHT LED | Luminaires LED downlight



---

### Domaines d'application

- Eclairage général
- Zones publiques
- Escaliers
- Couloirs
- Foyers
- Commerces

---

### Avantages produits

- Efficacité lumineuse élevée
- Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)
- Lumière très homogène
- Design fonctionnel
- Installation facile avec connexion rapide

---

### Caractéristiques produit

- Type de protection : IP20
- Certificats : CE, CB, TUEV SUED



# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques

Mode d'opération	Electronic control gear (EVG)
Puissance nominale	14,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Intensité nominale	0,061 A


### Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	1360 lm
Intensité lumineuse	585 cd
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

### Données photométriques

Angle de rayonnement	95,00 °
----------------------	---------

### Dimensions & poids

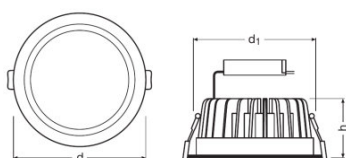

Diamètre	160,0 mm
Hauteur	59,5 mm

### Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Aluminum
Couleur du produit	White
Matériau de fermeture	Polymethylmethacrylate (PMMA)

### Température

## Fiche de données produit

Plage de température ambiante	-20...45 °C
-------------------------------	-------------

### Durée de vie

Durée de vie	30000 h
--------------	---------


### Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Terminal, 2-pin

### Certificats & Normes

Classe de protection	II
Type de protection	IP20
Normes	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Classe d'énergie efficace	A

### Distribution de lumière

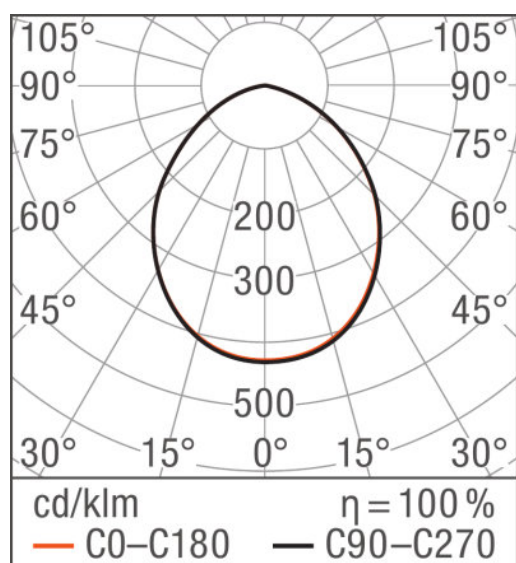

Courbe photométrique, polaire

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
--------------	---------------------	----------------------------------	---	--------	------------

## Fiche de données produit

---

4058075000025	DOWNLIGHT LED 150 14 W 4000 K WT	Carton de regroupement 18	545 mm x 370 mm x 345 mm	69.57 dm <sup>3</sup>	14063.00 g
---------------	-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------

---

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### Références/Liens

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee)

---

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.