

---

**SPOT LED 68 7 W 3000 K IP65 FP WT**  
LEDVANCE SPOT LED FIREPROOF | Spots LED



---

Domaines d'application

- Chambres d'hôtel
- Bars, restaurants
- Éclairage d'accentuation
- Galeries, musées
- Eclairage général
- Extérieur

---

Avantages produits

- Installation facile avec connexion rapide

---

Caractéristiques produit

- Compatible avec les découpes de plafond standard de 68 mm
- Température de couleur : 3 000 K
- Durée de vie: jusqu'à 30,000 h
- Certificats : CE, CB, TUEV SUED



# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques

Mode d'opération	Electronic control gear (EVG)
Puissance nominale	7,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Intensité nominale	0,03 A


### Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	530 lm
Intensité lumineuse	1072 cd
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

### Données photométriques

Angle de rayonnement	38,00 °
----------------------	---------

### Dimensions & poids



Diamètre	90,0 mm
Hauteur	72,0 mm
Diamètre d'encastrement	68 mm

### Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Aluminium
Couleur du produit	White

### Température

## Fiche de données produit

Plage de température ambiante	-20...45 °C
-------------------------------	-------------

### Durée de vie

Durée de vie	30000 h
--------------	---------


### Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Terminal, 2-pin

### Certificats & Normes

Classe de protection	II
Type de protection	IP65
Normes	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Classe d'énergie efficace	A

### Distribution de lumière

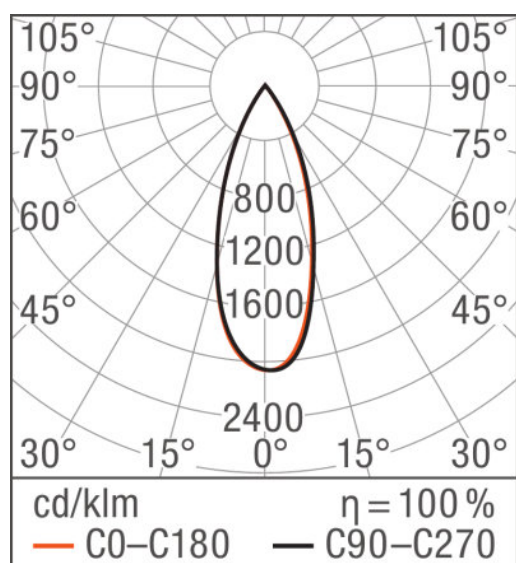

Courbe photométrique, polaire

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
--------------	---------------------	-------------------------------------	---	--------	------------

## Fiche de données produit

---

4058075000209	SPOT LED 68 7 W 3000 K IP65 FP WT	Carton de regroupement 20	525 mm x 400 mm x 250 mm	52.50 dm <sup>3</sup>	8289.00 g
---------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

---

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.