
PUNCTOLED COB 50 36° 6 W 3000 K

PUNCTOLED COB | Downlights LED



Domaines d'application

- Éclairage d'accentuation
- Bars, restaurants

Avantages produits

- Connexion directe à l'alimentation de courant alternatif grâce à ballast intégré

Caractéristiques produit

- Compatible avec les découpes de plafond standard de 68 mm



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Mode d'opération	BE
Puissance nominale	6 W
Tension nominale	230 V


Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	410 lm
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm white

Données photométriques

Angle de rayonnement	36 °
----------------------	------

Dimensions & poids

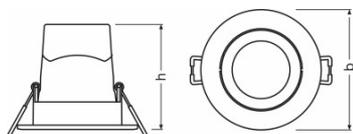

Diamètre	83,0 mm
Hauteur	73,0 mm

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Aluminium
Couleur du produit	Blanc

Capacités

Type d'installation	Encastré
Type de connexion	cable, 3x 0.75mm ²

Certificats & Normes

Type de protection	IP20
--------------------	------

Fiche de données produit

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	PUNCTOLED COB 5
-----------------------	-----------------

Information spécifique au pays

Code produit	METEL-Code	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4052899934009	-	7463742	4107899	-

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899934009	PUNCTOLED COB 50 36° 6 W 3000 K	Etui carton fermé 1	90 mm x 90 mm x 95 mm	0.77 dm ³	308.00 g
4052899934061	PUNCTOLED COB 50 36° 6 W 3000 K	Carton de regroupement 6	196 mm x 286 mm x 110 mm	6.17 dm ³	1898.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.