
NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 40 W GR

NOXLITE LED HP FLOODLIGHT II | Projecteurs et spots LED extérieurs



Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

Mode d'opération	BE
Puissance nominale	40,0 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	3000 lm
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm white
Ra Indice de rendu des couleurs	80

Dimensions & poids

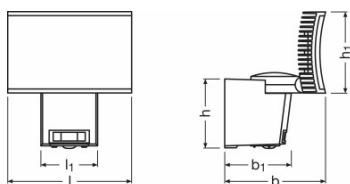

Longueur	210,0 mm
Largeur	171,0 mm
Hauteur	228,0 mm

Couleurs & matériaux


Matériau de corps	Plastique
Couleur du produit	Gris
Matériau de fermeture	Plastique

Température

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

Fiche de données produit

Donnée produit supplémentaire

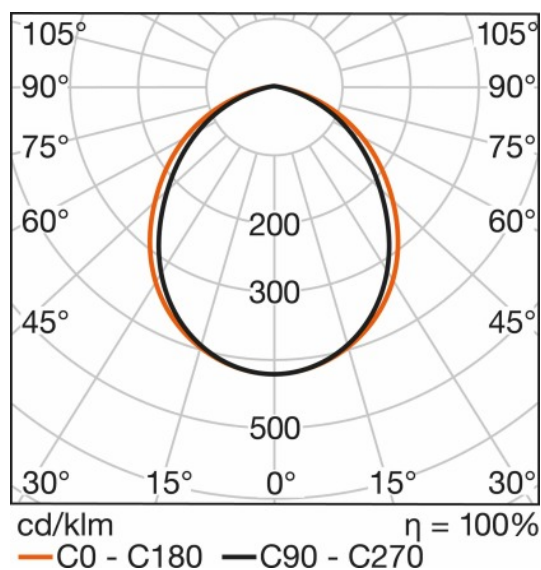

Courbe photométrique, polaire

Lampe incluse	Oui
Type de fermeture	Dôme de protection

Capacités

Type d'installation	Montage direct
Type de connexion	Borne, 3 broches
Accessoires	Vis / Chevilles / Projecteur extensif

Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP44

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	NXL LED HPFLOOD
-----------------------	-----------------

Information spécifique au pays

Code produit	METEL-Code	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4052899905610	-	7761826	4516067	-

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899905610	NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 40 W GR	Etui carton fermé 1	221 mm x 190 mm x 316 mm	13.27 dm ³	1226.00 g
4052899905672	NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 40 W GR	Carton de regroupement 2	408 mm x 248 mm x 350 mm	35.41 dm ³	4568.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.