

LUMCOM EL-F 58 W WT

LUMILUX COMBI EL-F T8 | Réglettes



Avantages produits

- Lampe à position de fonctionnement universel pour un flux lumineux maximum
- Tous les avantages du fonctionnement électronique

Caractéristiques produit

- Interrupteur intégré
- Pour connexion fixe avec insertion de câble centrale, asymétrique et latérale
- Réglettes polyvalentes



Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

Mode de fonctionnement	ECG
Puissance de la lampe	56 W
Tension nominale	230..240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	2700 K
Flux lumineux	5200 lm
Indice de rendu des couleurs	80...89
Rendement du luminaire	0.83

Dimensions & poids



Graphique du produit


Longueur	1531.0 mm
Largeur	30.0 mm
Hauteur	50.0 mm
Entraxe de fixation, longueur	1330.0 mm
Entrée de câble	157.0 / 461.0 / 765.0 mm

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Aluminium/Plastique
Couleur du produit	Blanc

Donnée produit supplémentaire

Fiche de données produit

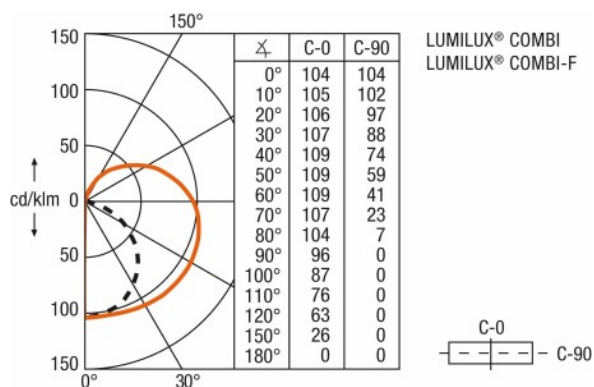

Courbe intensité lumineuse

Quantité de points lumineux	1
Équipement	L 58 W/827
Équipé/peut être équipé de	-
Lampe incluse	Oui

Capacités

Type d'installation	Montage
Type de fixation	-
Type de connexion	Bornier avec coupure automatique de l'isolant

Certificats & Normes

Test au fil incand. selon CEI 695-2-1	960 °C
Efficacité lumineuse lpe dans lumin.	90 lm/W
EEl Efficacité Energ. alim. dans lumin.	A3
Classe de protection	insulation class II (safety insulation)
Type de protection	IP20
Protection contre le feu	F, MM
Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK02

Classements spécifiques à chaque pays





Référence de commande	72126
------------------------------	-------

Fiche de données produit

Technique / Accessoires

- Équipé d'un tube fluorescent LUMILUX 827 ou disponible sans tube
 - Avec un ballast électronique QUICKTRONIC
-

Données de téléchargement

Dossier	
	Fiche technique famille de produits LUMILUX COMBI EL
	Notice d'installation INSTRUCTION FOR END OF LIFE DISPOSAL OF LUMINAIRE
	Notice de montage Mounting instruction
	Eulumdat LUMILUX COMBI EL-F 58W WT

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (hauteur x largeur x longueur)	Volume	Poids brut
--------------	---------------------	-------------------------------------	---	--------	------------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.