

SylFlat LED Non Dimmable - Recessed

SylFlat 1400 Round 3000K

0053290



Product features

- Integrated round recessed 220mm diameter LED downlight providing uniform distribution with an opal diffuser, 110° beam angle, 1300LM, 18W, 72lm/W, 3000K, CRI80, non-dimmable, IP20, IK06, 25,000hrs (L70)



PRODUCT OVERVIEW

Code IPC	0053290
Nom du produit	SylFlat 1400 Round 3000K
Technologie	LED
Housing material	Plastic
Montage	Ceiling recessed
Indice du dispositif	Enclosed
Environnement	Internal
Application générale	Residential & Consumer
Certifications	CE
Numéro virtuel FI	4274327
Fixture luminous flux (lm)	1300
Luminaire efficacy (lm/W)	72
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm white
Colour Consistency (SDCM)	5
Beam Angle (°)	110
Photobiological Risk Group	RG0
Consommation électrique totale (W)	18
Protection électrique	Class II
Type d'appareillage	Electronic
Montage de l'appareillage	Integrated
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Housing colour	White
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK06
Code EAN	5410288532905
Lampe incluse	INTEGRATED LED

SylFlat LED Non Dimmable - Recessed

SylFlat 1400 Round 3000K

0053290

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code IPC	0053290
Nom du produit	SylFlat 1400 Round 3000K
Technologie	LED
Housing material	Plastic
Montage	Ceiling recessed
Indice du dispositif	Enclosed
Environnement	Internal
Application générale	Residential & Consumer
Certifications	CE
Numéro virtuel FI	4274327

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	1300
Luminaire efficacy (lm/W)	72
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Correlated colour temperature range (K)	3000
Couleur de lumière	Warm white
Colour Consistency (SDCM)	5
Chromaticité réglable	N
Beam Angle (°)	110
Type de distribution	Direct
Photobiological Risk Group	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	18
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Class II
Type d'appareillage	Electronic
Montage de l'appareillage	Integrated
Transformateur requis	Yes
Courant (mA)	150
Courant d'appel (A)	2
Test du fil incandescent	650

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
--	-------

SylFlat LED Non Dimmable - Recessed

SylFlat 1400 Round 3000K

0053290


Données physiques

Housing colour	White
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK06
Finition du diffuseur	Opal
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Hauteur (mm)	27
Max. Lamp Diameter (mm) - D	220
Poids (kg)	0.358
Recessed Depth (mm)	27

Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288532905
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.4
Largeur simple de l'emballage (cm)	28.4
Hauteur simple de l'emballage (cm)	23.3
DUN14 (outer)	15410288532902
Units per outer package	16
Packaging outer length (cm)	59.0
Packaging outer width (cm)	50.4
Packaging outer height (cm)	21.1

SCHÉMAS TECHNIQUES




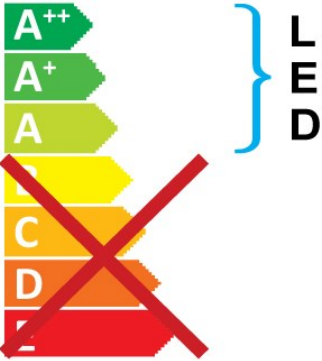
SylFlat LED Non Dimmable - Recessed

SylFlat 1400 Round 3000K


0053290


SYLVANIA 0053290


 This luminaire contains built in LED lamps.




The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

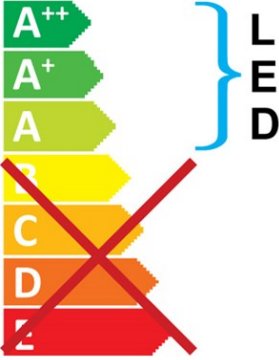

The lamps cannot be changed in the luminaire.

SYLVANIA 0053290  874/2012