



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit


Caractéristiques générales	
Culot	R7S [R7s]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	14-100W
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4000K]
Flux lumineux (nom.)	1800 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	128,57 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	90 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A++
Produit à faible consommation	oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	14 W
Courant lampe (nom.)	74 mA
Données logistiques	
Code de produit complet	871869657881000

CorePro LEDlinear MV

Désignation Produit	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D
Code barre produit (EAN)	8718696578810
Code de commande	57881000
Local Code	CR7S100WD840
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001243802
Poids net (pièce)	0,095 kg


Schéma dimensionnel

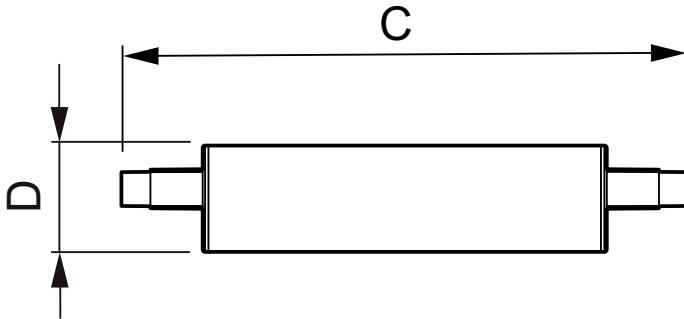


Linear 220V 15W-100W1500lm 4000K R7S Dim

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm


Données photométriques

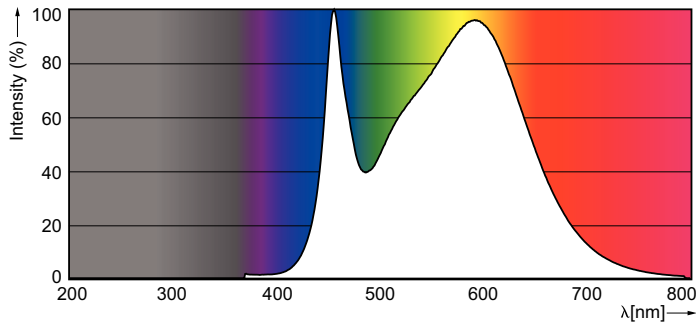

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D



LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D



LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D

