



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Les spots LED CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec une base GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU10 [GU10]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	4-35W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Flux lumineux (nom.)	260 lm
Intensité lumineuse (nom.)	540 cd
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	65,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux dans un cône de 90°	260 lm

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4 W
Courant lampe (nom.)	19 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	65 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui


Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui

CorePro LEDspot MV

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869672135300
Nom du produit de la commande	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM
Code barre produit (EAN)	8718696721353
Code de commande	72135300

Local Code	CSGU35W83036D1
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001363902
Poids net (pièce)	0,038 kg


Schéma dimensionnel

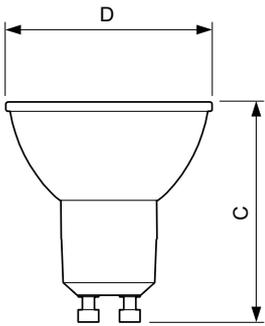


GU10 230V 4-35W 260lm 36D 3000K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm


Données photométriques

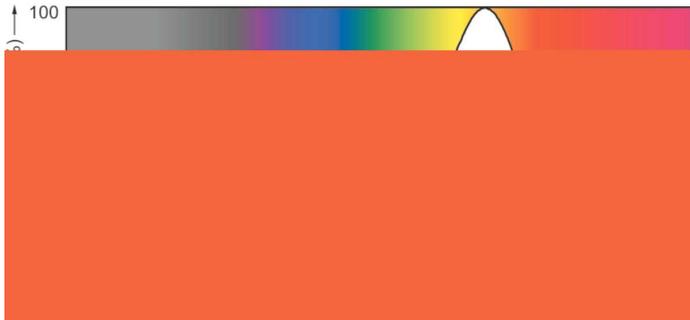

LEDspot,PAR38 11W 900lm 3000K





Classic LEDspotMV 35W GU10 830 36D



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot MV

Durée de vie

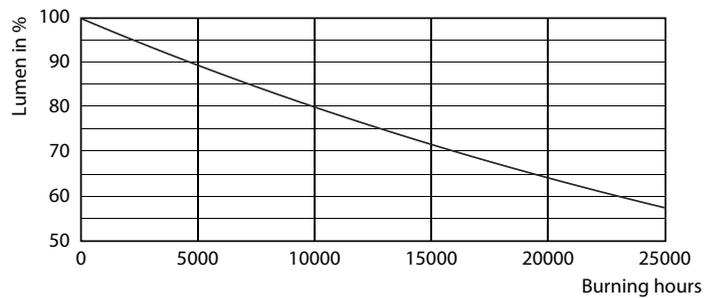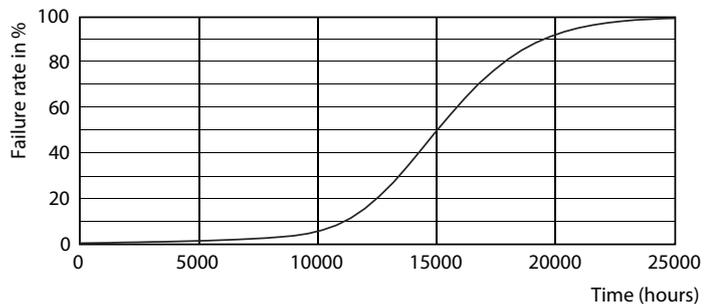

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

