



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Marquage RoHS	RoHS mark
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h
Cycle d'allumage	200000X
B50L70	50000 h

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	865 [CCT de 6500 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	160 °
Flux lumineux (nom.)	3700 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	3700 lm
Angle du faisceau nominale	160 °
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	24 W
Courant lampe (max.)	112 mA
Courant lampe (min.)	103 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
T-ambiante (max.)	35 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C

MASTER LEDtube EM/Mains


Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	60 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Matériaux et finitions	
Longueur du produit	1500 mm
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A++
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	24 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869668746800
Désignation Produit	MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8
Code barre produit (EAN)	8718696687468
Code de commande	68746800
Local Code	MTEMUO15024W865
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001298302
Poids net (pièce)	0,310 kg

Mises en garde et sécurité

• -


Schéma dimensionnel

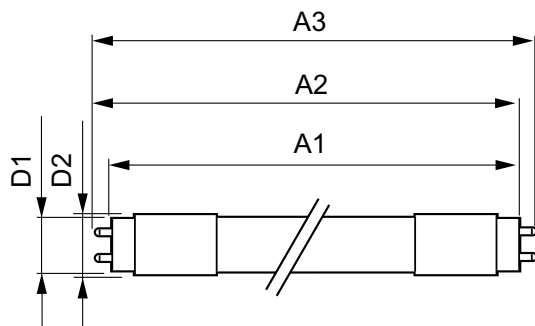

TLED 4ft 24W-58W 3700lm 160D 6500K G13ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8	25,78 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

Données photométriques



General Uniform Lighting
1 x 1500-24W 865 T8 LED Tube
Page 17

LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8

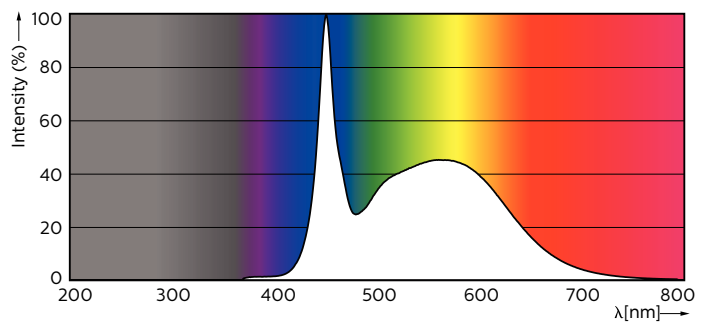

MASTER LEDtube EM/Mains

Données photométriques



Durée de vie

