

manchons tubulaires en cuivre non isolés

description

manchons tubulaires en cuivre pour conducteurs de sections 0,3 à 1000 mm²


matière

tube en cuivre électrolytique, protection par étamage électrolytique

performance

résistance aux températures jusqu'à + 125 °C

YSV Hylug®

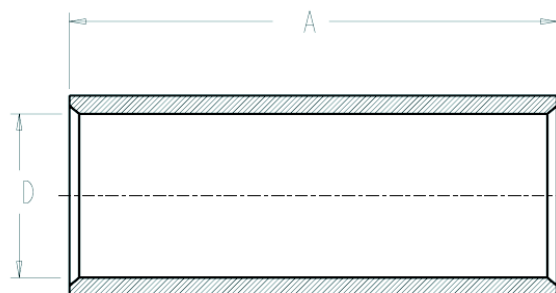

assortiment

gamme	référence de commande	section	dimensions mm		emballage	code
		mm ²	D	A	pièces	fournisseur
45	YSV18	0,3-1,2	1,40	15,70	100	YSV18
45	YSV14	1,5-2,5	2,30	16,10	100	YSV14
45	YSV10	4 - 6	3,30	19,10	100	YSV10
45	YSV06F	Flex 6	3,80	19,10	100	YSV06F
45	YSV10M	10	4,60	26,00	50	YSV10M
45	YSV16	16	5,70	30,00	50	YSV16
45	YSV25M	25	7,20	32,00	50	YSV25M
45	YSV35	35	8,50	36,00	50	YSV35
45	YSV50	50	9,50	42,00	50	YSV50
45	YSV50F	Flex 50	10,00	42,00	50	YSV50F
45	YSV70	70	11,30	45,00	25	YSV70
45	YSV70F	Flex 70	12,80	45,00	25	YSV70F
45	YSV95	95	13,40	53,00	25	YSV95
45	YSV95F	Flex 95	14,20	53,00	25	YSV95F
45	YSV120	120	15,00	57,00	25	YSV120
45	YSV120F	Flex 120	15,90	57,00	25	YSV120F
45	YSV150	150	16,50	60,00	10	YSV150
45	YSV150F	Flex 150 UK	17,80	60,00	10	YSV150F
45	YSV185	185	18,40	64,00	10	YSV185

gamme	référence de commande	section	dimensions mm		emballage	code
		mm ²	D	A	pièces	fournisseur
45	YSV185F	Flex 185 UK	19,40	64,00	10	YSV185F
45	YSV240	240	21,20	73,00	10	YSV240
45	YSV240F	Flex 240 UK	22,00	73,00	10	YSV240F
45	YSV300	300	23,40	73,00	10	YSV300
45	YSV300F	Flex 300 UK	24,20	73,00	10	YSV300F
45	YSV350	350 (700 MCM)	25,00	73,00	10	YSV350
45	YSV375	375 (750 MCM)	26,20	86,00	10	YSV375
45	YSV400	400	26,70	86,00	10	YSV400
45	YSV400F	Flex 400 UK	27,20	98,00	10	YSV400F
45	YSV500	500	29,80	98,00	10	YSV500
45	YSV630	630	33,30	104,00	10	YSV630
45	YSV630F	Flex 630 UK	34,40	104,00	10	YSV630F
45	YSV800F	800 (1500 MCM)	36,60	114,00	10	YSV800F
45	YS47L	800 (1750 MCM)	39,60	114,00	10	YS47L
45	YS48L	1000 (2000 MCM)	42,20	114,00	10	YS48L

les articles stockés sont imprimés en gras