

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

ST 171 SAFETY DEOS

Starters pour une utilisation individuelle à 230 V AC



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Plage de température pour une coupure fiable : -20 à +80 °C



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

Tension nominale	220...240 V
Puissance nominale	65,00 W
Fréquence du réseau	50...60 Hz

Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	non pertinent
--	---------------

Dimensions & poids



Longueur	40,3 mm
-----------------	---------

Donnée produit supplémentaire

Pictogramme DEEE	Oui
Notes bas de page util. uniquement. produit	Plage de température pour un arrêt sans risque : -20 à +80 °C

Capacités

Gradable	Non
-----------------	-----

Schéma de câblage

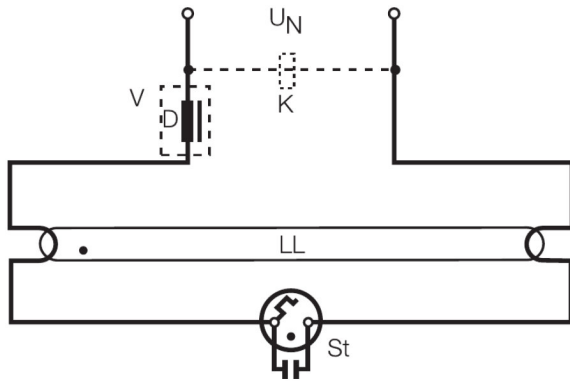


Schéma de câblage

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4050300421544	Blister 1	140 mm x 27 mm x 120 mm	22,71 g	0.45 dm ³
4050300421551	Carton de regroupement 10	165 mm x 157 mm x 153 mm	267,40 g	3.96 dm ³
4050300422855	Sans emballage individuel 1	35 mm x 18 mm x 20 mm	8,64 g	0.01 dm ³
4050300422862	Carton de regroupement 1200	400 mm x 265 mm x 325 mm	11169,00 g	34.45 dm ³
4050300854106	Sans emballage individuel 1	37 mm x 19 mm x 22 mm	9,80 g	0.02 dm ³
4050300797823	Bac 25	111 mm x 43 mm x 113 mm	232,80 g	0.54 dm ³
4050300797830	Carton de regroupement 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	2020,00 g	5.05 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.