


## Gegevensblad product

### Kenmerken

# 50437

Gesloten torus A type, VigiPacT en Vigilohm, TA30, binnendiameter 30mm, nominale stroom 65A

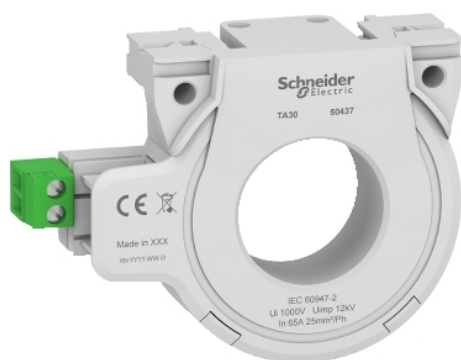

### Hoofdkenmerken

Gamma	VigiPacT
Korte naam apparaat	TA30
Type product of component	Aardlekstroomsensor
Apparaattoepassing	Monitoring en controle apparatuur
Bereik compatibiliteit	VigiPacT RH10M differentieelbeveiligingsrelais VigiPacT RH10P differentieelbeveiligingsrelais VigiPacT RH21M differentieelbeveiligingsrelais VigiPacT RH21P differentieelbeveiligingsrelais VigiPacT RH68M differentieelbeveiligingsrelais VigiPacT RH86M differentieelbeveiligingsrelais VigiPacT RH86P differentieelbeveiligingsrelais VigiPacT RH99M differentieelbeveiligingsrelais VigiPacT RH99P differentieelbeveiligingsrelais VigiPacT RH197M differentieelbeveiligingsrelais VigiPacT RH197P differentieelbeveiligingsrelais VigiPacT RHU differentieelbeveiligingsrelais VigiPacT RHUs differentieelbeveiligingsrelais VigiPacT RMH differentieelbeveiligingsrelais
Current sensor type	Gesloten torus type A
[Ie] toegekende bedrijfstrom	65 A

### Complementaire kenmerken

Transformatorratiofactor	1/1000
Type net	AC/DC
Netfrequentie	45...440 Hz
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	85 kA voor 0,5 s
Residuele kortsluitpiekstroom	85 kA / 0,5 s conform IEC 60947-2
[Ui] nominale isolatiespanning	1000 V
Overspanningscategorie	IV
[Uimp] nominale stoothoudspanning	12 kV
Montagemethode	Vast (volle achterplaat) Vast (geprofileerd bladmetaal) Vast (gegroefde achterplaat) Opklikbaar (DIN-rail) Opklikbaar (Vigirex relais)
Calorische waarde	0,98 MJ
Aansluitingen - klemmen	Schroefverbinding 0,22 mm <sup>2</sup>
Diameter	Binnen: 30 mm
Buitendiameter kabel	15 mm: 25 mm <sup>2</sup> (maximum)
Gewicht product	0,12 kg
Hoogte	82 mm
Breedte	60 mm
Diepte	29 mm

## Omgeving

IP-beschermingsgraad	Connectoren: IP20 IP30
Milieu-eigenschappen	Blootstelling aan vochtige hitte buiten bedrijf (25...55 °C, RH 95 %) : 28 cycli conform IEC 60068-2-30 Zoutnevel: Kb/2 conform IEC 60068-2-52 Blootstelling aan vochtige hitte in bedrijf: categorie C2: 48 uur conform IEC 60068-2-56
Vervuilingsgraad	Niveau 3 conform IEC 60664-1
Omgevingstemperatuur bij werking	-35...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-55...85 °C
Normen	IEC 60947-2
Productcertificeringen	CE

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	11,8 cm
Package 1 Length	19 cm
Package 1 Weight	118 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	12,566 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	400
Package 3 Height	50 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	57,65 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Conform <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
Milieu-informatie	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------