


# H07RN-F

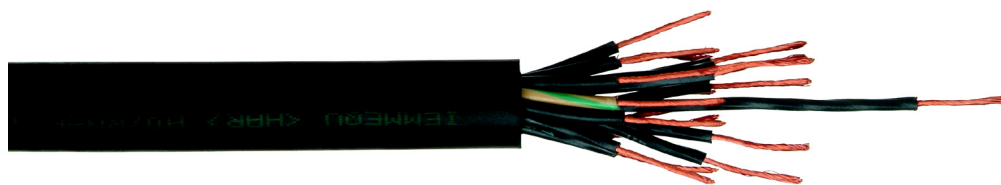

## FLEXIBELE NEOPREEN-KABEL

Constructie	technische gegevens	normen en keuring	toepassingen
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>kern</b> min. 1,0 mm<sup>2</sup> max. 400 mm<sup>2</sup></li> <li><b>geleiders</b> fijne koperdraadjes klasse 5 aantal 1 - 37</li> <li><b>isolatie van de geleiders</b> rubber</li> <li><b>identificatie van de geleiders</b> 1 - 5 geleiders: volgens DIN VDE 0293 zie p. 10 - 11 &gt;5 geleiders: zwart genummerd + geel/groen</li> <li><b>buitenmantel</b> polychloropreen kleur: zwart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>temperatuurbereik</b> max. + 60 °C bij installatie min. - 25 °C max. + 60 °C</li> <li><b>bedrijfsspanning</b> 450/750 V</li> <li><b>proefspanning</b> 2500 V</li> <li><b>vlamvertragend</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>algemene normen</b> HD 22.4 S3 DIN VDE 0282-4 DIN VDE 0207</li> <li><b>flexibiliteit</b> DIN VDE 0295</li> <li><b>vlamvertragend</b> DIN VDE 0472 T.804-B IEC 60332-1</li> </ul>	<p>De kabel is geschikt voor elektrische toestellen die onderhevig zijn aan een middelmatige mechanische belasting.</p> <p>Hij is geschikt voor droge, vochtige en natte omgevingen alsook in open lucht.</p> <p>De kabel wordt gebruikt voor vaste installaties op muren of machine-onderdelen, alsook voor mobiele installaties.</p>

### ASSORTIMENT

bestelreferentie	verpakking m	buiten-Ø ± mm	kopergewicht ± mm	totaal gewicht ± kg/km
90 H07RN-F1X1,5	B 1000	5,9	14,4	50
90 H07RN-F1X1,5	R 50	5,9	14,4	50
91 H07RN-F1X2,5	B 500	7,9	24	85
91 H07RN-F1X4	B 500	7,4	38	100
91 H07RN-F1X6	B 500	8,0	58	130
91 H07RN-F1X10	B 500	9,7	96	220
91 H07RN-F1X16	B 500	11,0	154	280
91 H07RN-F1X25	B 500	12,9	240	400
91 H07RN-F1X35	B 500	14,6	336	520
91 H07RN-F1X50	B 500	16,8	480	720
91 H07RN-F1X70	B 500	18,9	672	940
91 H07RN-F1X95	B 500	21,1	912	1220
91 H07RN-F1X120	B 1000	23,1	1152	1510
91 H07RN-F1X150	B 500	25,6	1440	1900
91 H07RN-F1X185	B 500	27,9	1776	2300
91 H07RN-F1X240	B 500	31,0	2304	2900
91 H07RN-F1X300	B 500	34,0	2880	3600
91 H07RN-F1X400	B 500	38,5	3840	4800
<b>90 H07RN-F2X1</b>	<b>B 1000</b>	<b>7,8</b>	<b>19</b>	<b>100</b>
90 H07RN-F2X1,5	B 1000	8,7	29	130
<b>90 H07RN-F2X1,5</b>	<b>R 50</b>	<b>8,7</b>	<b>29</b>	<b>130</b>

# H07RN-F

bestelreferentie	verpakking m	buiten-Ø ± mm	kopergewicht ± mm	totaal gewicht ± kg/km
90 H07RN-F2X2,5	R 100	10,4	48	195
90 H07RN-F2X4	B 1000	12,0	77	280
90 H07RN-F2X6	B 1000	13,3	115	400
91 H07RN-F2X16	B 1000	25,7	307	835
<b>91 H07RN-F2X25</b>	<b>B 1000</b>	<b>30,7</b>	<b>480</b>	<b>1220</b>
91 H07RN-F3G1	B 1000	8,4	29	125
<b>90 H07RN-F3G1,5</b>	<b>B 1000</b>	<b>9,4</b>	<b>43</b>	<b>155</b>
90 H07RN-F3G1,5	R 100	9,4	43	155
<b>90 H07RN-F3G1,5</b>	<b>R 50</b>	<b>9,4</b>	<b>43</b>	<b>155</b>
<b>90 H07RN-F3G2,5</b>	<b>B 1000</b>	<b>11,1</b>	<b>72</b>	<b>235</b>
<b>90 H07RN-F3G2,5</b>	<b>R 50</b>	<b>11,1</b>	<b>72</b>	<b>235</b>
90 H07RN-F3G2,5	R 100	11,1	72	235
90 H07RN-F3G4	B 1000	12,9	115	310
90 H07RN-F3G6	B 1000	14,3	173	400
91 H07RN-F3G10	B 1000	19,3	288	810
91 H07RN-F3G16	B 1000	22,1	461	1000
91 H07RN-F3G25	B 1000	28,0	720	1250
91 H07RN-F3G35	B 1000	29,6	1008	1850
<b>91 H07RN-F3G50</b>	<b>B 1000</b>	<b>34,4</b>	<b>1440</b>	<b>3790</b>
91 H07RN-F3G70	B 1000	48,3	2016	3430
90 H07RN-F4G1	B 1000	9,5	38	92
<b>90 H07RN-F4G1,5</b>	<b>B 1000</b>	<b>10,4</b>	<b>58</b>	<b>190</b>
<b>90 H07RN-F4G1,5</b>	<b>R 50</b>	<b>10,4</b>	<b>58</b>	<b>190</b>
90 H07RN-F4G1,5	R 100	10,4	58	190
90 H07RN-F4G2,5	B 1000	12,3	96	280
<b>90 H07RN-F4G2,5</b>	<b>R 50</b>	<b>12,3</b>	<b>96</b>	<b>280</b>
90 H07RN-F4G2,5	R 100	12,3	96	280
90 H07RN-F4G4	B 1000	14,2	154	380
90 H07RN-F4G4	R 50	14,2	154	380
<b>90 H07RN-F4G6</b>	<b>R 50</b>	<b>15,9</b>	<b>230</b>	<b>510</b>
90 H07RN-F4G10	B 1000	21,3	384	940
90 H07RN-F4G16	B 1000	24,2	614	1250
90 H07RN-F4G25	B 1000	29,3	960	1850
90 H07RN-F4G35	B 1000	33,0	1344	2310
91 H07RN-F4G50	B 1000	38,2	1920	3160
90 H07RN-F4G50	B 500	38,2	1920	3160
91 H07RN-F4G70	B 1000	43,2	2688	4250
91 H07RN-F4G95	B 500	49,0	3648	5590
91 H07RN-F4G120	B 500	53,6	4608	6790
91 H07RN-F4G150	B 500	58,7	5760	8230
91 H07RN-F4G185	B 500	65,0	7104	9700
91 H07RN-F4G240	B 500	90,0	9216	14150
<b>90 H07RN-F5G1</b>	<b>B 1000</b>	<b>10,4</b>	<b>48</b>	<b>156</b>
90 H07RN-F5G1,5	B 1000	11,5	72	230
90 H07RN-F5G1,5	R 100	11,5	72	230
90 H07RN-F5G2,5	B 1000	13,5	120	340
<b>90 H07RN-F5G2,5</b>	<b>R 50</b>	<b>13,5</b>	<b>120</b>	<b>340</b>
90 H07RN-F5G2,5	R 100	13,5	120	340
90 H07RN-F5G4	B 1000	15,9	192	470
90 H07RN-F5G4	R 50	15,9	192	470
90 H07RN-F5G6	B 1000	17,9	288	630
90 H07RN-F5G6	R 50	17,9	288	630
90 H07RN-F5G10	B 1000	22,3	480	1150
90 H07RN-F5G16	B 1000	26,9	768	1540
90 H07RN-F5G25	B 1000	32,5	1200	2200
91 H07RN-F5G35	B 1000	38,0	1680	2700
91 H07RN-F5G50	B 1000	44,5	2400	3950
91 H07RN-F5G70	B 1000	47,0	3360	4893
91 H07RN-F5G95	B 1000	56,5	4560	6600
<b>90 H07RN-F7G1,5</b>	<b>B 1000</b>	<b>14,5</b>	<b>101</b>	<b>370</b>
90 H07RN-F7G1,5	R 100	14,5	101	370

# H07RN-F

bestelreferentie	verpakking m	buiten-Ø ± mm	kopergewicht ± mm	totaal gewicht ± kg/km
90 H07RN-F7G2,5	B 1000	17,0	168	520
90 H07RN-F12G1,5	B 1000	18,3	175	450
90 H07RN-F12G2,5	B 1000	19,0	288	750
90 H07RN-F18G2,5	B 1000	24,7	432	1032
<b>90 H07RN-F19G1,5</b>	<b>B 1000</b>	<b>23,5</b>	<b>274</b>	<b>800</b>
<b>90 H07RN-F19G2,5</b>	<b>B 1000</b>	<b>26,6</b>	<b>456</b>	<b>1068</b>
90 H07RN-F24G1,5	B 1000	25,5	346	1000
90 H07RN-F24G2,5	B 1000	31,5	576	1380
91 H07RN-F24G2,5	B 500	31,5	576	1380
<b>90 H07RN-F27G1,5</b>	<b>B 1000</b>	<b>31,5</b>	<b>389</b>	<b>1020</b>
90 H07RN-F27G2,5	B 1000	37,0	648	1520
<b>90 H07RN-F37G1,5</b>	<b>B 1000</b>	<b>30,0</b>	<b>533</b>	<b>1295</b>
90 H07RN-F37G2,5	B 1000	37,5	888	1990

artikelen op voorraad zijn vet aangeduid