


Elektromechanische timers



TT 26




TT 26W

- Montage rechtstreeks in 230 V-stopcontact
- Voor sturing van elk elektrisch apparaat van maximum 3500 W
- Programmering via kantelsegmenten
- **Manuele ON/OFF-schakelaar**
- Weergave van ON/OFF-stand.

Gemeenschappelijke gegevens

- Voeding : 230 V 50 Hz (zonder gangreserve)
- Verbruik : 0,8 VA
- Materiaal van contact : verhard zilver
- Afwijking : ≤ 1 s / dag bij 20 °C
- Materiaal van behuizing : zelfdovende thermoplast
- Beschermingsklasse : I volgens EN 60 730-1
- Beschermingsgraad : IP 20 volgens EN 60 529
- Temperatuurbereik : -10 tot +55 °C
- Gewicht : 160 g

Afmetingen

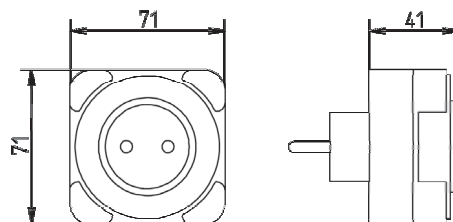

BESTELREFERENTIE	SCHAKEL-SCHIJF	KORTSTE SCHAKELTIJD	AANTAL RUITERS	CONTACT
TT 26	24 uur	15 minuten	96	1 NO 16 A $\cos \varphi = 1$; 4 A $\cos \varphi = 0,6$
TT 26W	7 dagen	2 uur	84	1 NO 16 A $\cos \varphi = 1$; 4 A $\cos \varphi = 0,6$