



## Opbouwkasten

### Fix-o-Rail Senior

IP43

#### Voordelen

- Veilig: totale isolatie ☑  
Volledig geïsoleerd door middel van kunststofprofielen
- Hoge beschermingswaarde: IP43 - IK08 (volle deur)
- Universeel: geschikt voor DIN-rail apparaten (tot 92,5 mm diepte)
- Installatievriendelijk: veel bedravingsruimte en een uitneembaar montageraam
- Flexibele kabelinvoerstukken geïntegreerd in de bodem

#### Samenstelling

- Eén artikelnummer bevat alle samenstellende delen van de verdeelkast:
- kastbodem
  - montageraam
  - etikettenhouder ter aanduiding van de stroomkring
  - afdekplaten
  - een doorzichtige of grijze deur
  - sluiting met vingergreepsplot (zonder sleutel)


#### Keurmerk / Markering



#### Toepassingsdomeinen



Voor energieverdeling in tertiaire gebouwen:

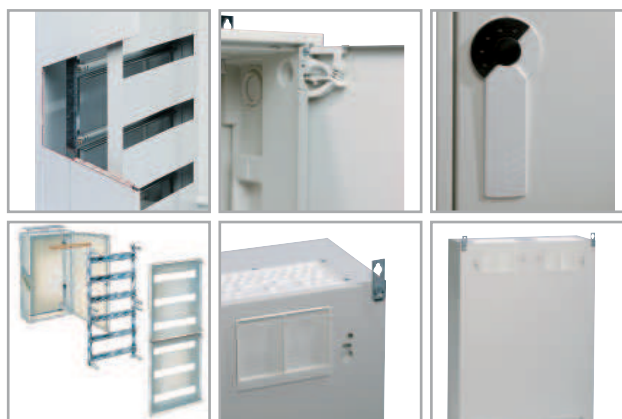- handelpanden
- restaurants
- hotels
- werkplaatsen
- koopcentra
- sporthallen
- kantoorgebouwen
- ziekenhuizen




### Fix-o-Rail Senior - Ledige kasten

IP43-IK08

	Afmetingen (HxBxD)	Modules	Rijen	Art. Nr.	Ref. Nr.	V.E.	
	<b>Volle deur</b>	650 x 300 x 210	48	4	011/029650-412	610239	1
		800 x 300 x 210	60	5	011/029800-512	610248	1
		650 x 550 x 210	96	4	011/029650-424	610240	1
		800 x 550 x 210	120	5	011/029800-524	610249	1
		950 x 550 x 210	144	6	011/029950-624	610257	1
		1100 x 550 x 210	168	7	011/029110-724	610241	1
		1250 x 550 x 210	192	8	011/029125-824	610242	1
		1100 x 800 x 210	252	7	011/029110-736	610243	1
	1250 x 800 x 210	288	8	011/029125-836	610244	1	
	<b>Doorzichtige deur</b>	650 x 300 x 210	48	4	011/027650-412	610328	1
		800 x 300 x 210	60	5	011/027800-512	610330	1
		650 x 550 x 210	96	4	011/027650-424	610329	1
		800 x 550 x 210	120	5	011/027800-524	610331	1
		950 x 550 x 210	144	6	011/027950-624	610332	1

Maatschetsen ● Technische Gids


## Toebehoren



<b>Railstel RSTN 63A</b>		
011/012901-199	<b>610022</b>	18
Doorsnede rails 6,5 x 9		



<b>Railstel RSTN 160A</b>		
011/012901-299	<b>617992</b>	1/5
Met vaste beschermplaat		



<b>Railstel RSTN 160A</b>		
011/012901-099	<b>610020</b>	16
Doorsnede rails 12 x 5. Kortsluitvastheid 35kA piek 10 ms		



<b>Afschermplaat</b>		
011/012901-100	<b>610021</b>	1
Voor railstel 011/012901-099		




<b>Aardrail</b>		
022/041190-002	<b>828152</b>	1
Kastbreedte 300 mm Lengte 190 mm		




022/041190-003	<b>828153</b>	1
Kastbreedte 550 mm Lengte 437 mm		

022/041190-004	<b>828149</b>	1
Kastbreedte 800 mm Lengte 684 mm		



<b>Afdekstrook</b>		
021/042390-248	<b>828056</b>	1m
Voor gleuven van 45 mm		


Adaptor kit = A + B + C

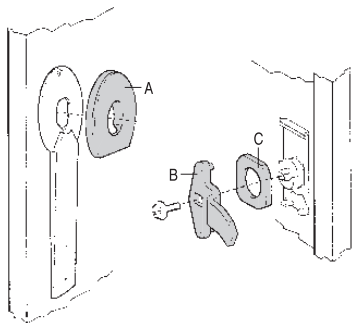

<b>Standaard kabelvoerplaat</b>		
487/089000-005	<b>815094</b>	1



<b>Voorgeboorde kabelvoerplaten</b>		
487/089000-004	<b>815093</b>	1
17 x PG13,5		

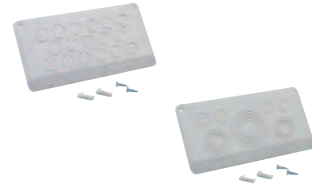

487/089000-003	<b>815092</b>	1
1 x PG21 - PG48 / 2 x PG 13,5 2 x PG29 / 4 x PG13,5		


<b>Aanduidingsstrook</b>		
011/029650-115	<b>610232</b>	10
Kastbreedte 300 mm		

011/029650-116	<b>610233</b>	10
Kastbreedte 550 mm		

011/029650-117	<b>610238</b>	10
Kastbreedte 800 mm		



<b>Planhouder</b>		
015/001021-020	<b>832000</b>	1
Zelfklevende tekeninghouder. Voor bevestiging aan de binnenkant van de deur.		



<b>Sluiting niet-standaard</b>		
487/089000-016	<b>815105</b>	1
Adaptor kit		

+

451/070152-061	<b>811327</b>	1
Slotdoorn 3 mm dubbelbaard		

451/070152-051	<b>811326</b>	1
Slotdoorn 8 mm driehoek		

451/070152-041	<b>811325</b>	1
Slotdoorn 8 mm vierkant		

451/070158-011	<b>811331</b>	1
Cilinderslot met 2 sleutels V2432-E		

485/087000-014	<b>813146</b>	1
Neutrale handgreep		

485/087000-023	<b>813156</b>	1
Handgreep met sleutel V2432-E		

Standaard sluiting kan vervangen worden door adaptor + slotdoorn of handgreep.

