



MASTER TL-D HF Super 80

MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 1SL/25

De MASTER TL-D HF Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp is ontworpen om te werken op speciale hoogfrequente elektronische VSA's. Hij is niet bestemd voor algemeen gebruik.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|-------------------------------------|
| Lampvoet | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.) | 20000 h |
| Systeembeschrijving | Hoogfrequent [High Frequency (HF)] |
| LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h | 99 % |
| LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h | 99 % |
| LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h | 99 % |
| LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h | 99 % |
| LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h | 95 % |
| LSF voorvrw 20kh v spec,3h | 50 % |
| Eisen aan armatuurontwerp | |
| Kleurcode | 840 [CCT of 4000K (841)] |
| Lichtstroom (nom.) | 3200 lm |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.) | 3200 lm |
| Kleuraanduiding | Koel Wit (CW) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 4000 K |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) | 100 lm/W |
| Kleurweergave-index (nom.) | >80 |
| Lm-beh.fact 2kh vlg specs | 96 % |

| | |
|----------------------------|------|
| Lm-beh.fact 4kh vlg specs | 95 % |
| Lm-beh.fact 6kh vlg specs | 94 % |
| Lm-beh.fact 8kh vlg specs | 93 % |
| Lm-beh.fact 12kh vlg specs | 92 % |
| Lm-beh.fact 16kh vlg specs | 91 % |
| Lm-beh.fact 20kh vlg specs | 90 % |

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

| | |
|---------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom) | 32.0 W |
| Lampstroom (nom.) | 0,255 A |

Temperatuur

| | |
|---------------------------|-------|
| Ontwerptemperatuur (nom.) | 25 °C |
|---------------------------|-------|

Regelsystemen en Dimmers

| | |
|---------|----|
| Dimbaar | Ja |
|---------|----|

Goedkeuring en Toepassing

| | |
|--------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntielabel (EEL) | A+ |
| Kwikhoud (Hg) (nom.) | 2,0 mg |


MASTER TL-D HF Super 80

| | |
|------------------------------|--|
| Energieverbruik kWh/1000 uur | 38 kWh |
| Productgegevens | |
| Volledige productcode | 871150063153440 |
| Productnaam voor bestelling | MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25 |
| EAN/UPC - Product | 8711500631534 |
| Bestelcode | 63153440 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 25 |
| Materiaalnr. (12NC) | 927924584023 |
| Netto gewicht (per stuk) | 135,000 g |
| ILCOS Code | FDH-32/40/1B-L/P-G13-26/1200 |


Waarschuwingen en veiligheid

Maatschets



TL-D HF 32W/840


Fotometrische gegevens

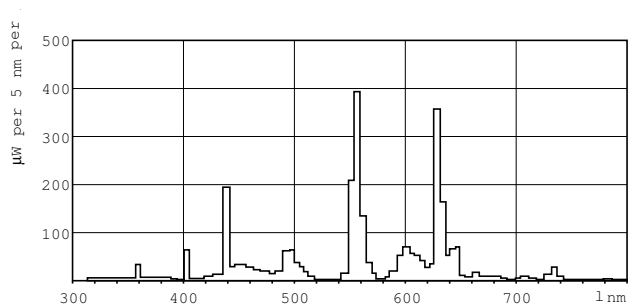

Lichtkleur /840

Product



MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25

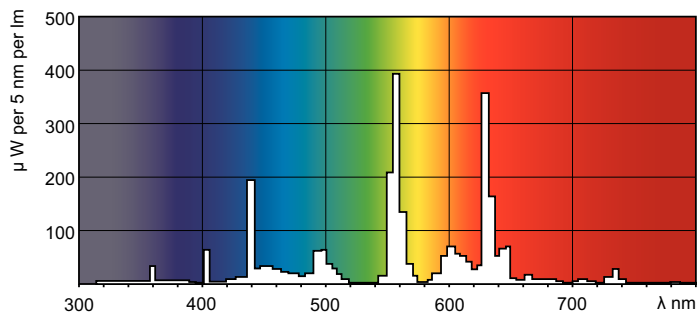

Lichtkleur /840


MASTER TL-D HF Super 80

Levensduur

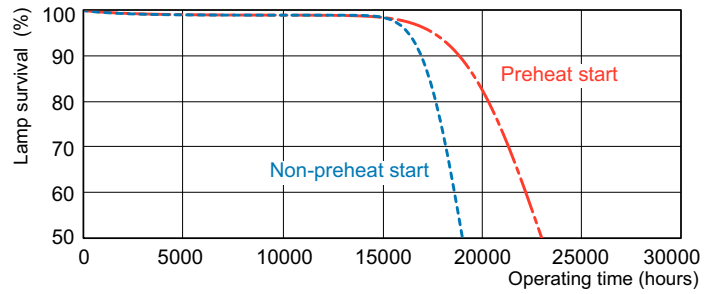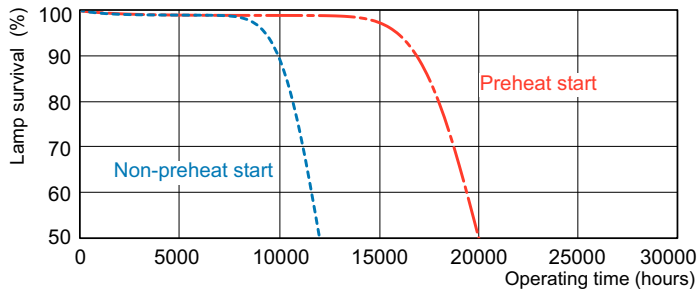

LDLE_TL-D8HF_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8HF_0002-Life expectancy diagram

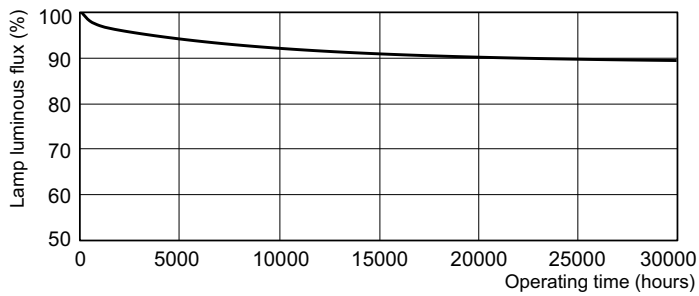

LDLM_TL-D8HF_0001-Lumen maintenance diagram

