



Type  
Artikel nr.

HI11-P1/P3E  
061813



Powering Business Worldwide™

## Leveringsprogramma

Assortiment			Toebehoren
			Hulpcontacten
			Na-ijlend inschakelend, voorijlend uitschakelend. Het maakcontact is altijd als lastafschakelcontact geschakeld. Voor zijaanbouw, links en/of rechts
Contacten			1 maakcontact, 1 verbreekcontact
Toepasbaar voor			P1-.../E, .../EA..., .../EZ P3-.../E, .../EA
nominale continu stroom	$I_u$	A	10

## Approbaties

UL-goedkeuring	Yes
CSA-goedkeuring	Yes
Product Standards	UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; IEC/EN 60947-5; CE marking
UL File No.	E36332
UL CCN	NLRV
CSA File No.	12528
CSA Class No.	3211-05
NA Certification	UL listed, CSA certified

## hulpcontact


normen en bepalingen			Stuurstromscheider conform IEC/EN 60947-5
nom. isolatiespanning	$U_i$	V AC	500
nominale continu stroom	$I_u$	A	10
Nom. bedrijfsstroom	$I_e$	A	
AC-15			
230 V	$I_e$	A	6
DC-13	$I_e$		
125 V	$I_e$	A	1.1
250 V	$I_e$	A	0.55
kortsluitvastheid			
max. smeltzekering		A gG/ gL	10
Aansluitdiameters		mm <sup>2</sup>	
Eenaderig		mm <sup>2</sup>	0.75 ... 2.5
Soepel met adereindhuls conform DIN 46228		mm <sup>2</sup>	0.5 ... 1.5
Aandraaimoment		Nm	0.6
Foutschakelzekerheid bij 24 V DC, 10 mA	statistische foutwaarde	$H_F$	$<10^{-5}$ , <1 fout per 100 000 schakelingen

## Technische gegevens ETIM 4.0

Aantal hulpcontacten als maakcontact			0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact			0
Nominale continu stroom $I_u$		A	0
Aantal polen			0
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom $I_q$		kA	0
Beschermingsgraad frontzijde (IP)			-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact			0
Vergrendelbaar			Nee
Motoraandrijving geïntegreerd			Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit			Schroefaansluiting
Uitvoering als noodstopinrichting			Nee
Uitvoering van het bedieningselement			-

Uitvoering hoofdschakelaar			Nee
Uitvoering lastscheider			Nee
Uitvoering veiligheidsschakelaar			Nee
Uitvoering werkschakelaar			Nee
Nominaal vermogen, AC-23, 400V		kW	0
Nominaal vermogen, AC-3, 400V		kW	0
Geschikt voor vloerbevestiging			Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats			Nee
Geschikt voor frontmontage centraal			Nee
Geschikt voor verdelerinbouw			Nee
Geschikt voor tussenbouw			Nee
Max. nominale bedrijfsspanning Ue bij AC		V	0
Motoraandrijving optioneel			Nee
Spanningsuitschakelaar optioneel			Nee
Apparaatbouwworm			-

## Afmetingen

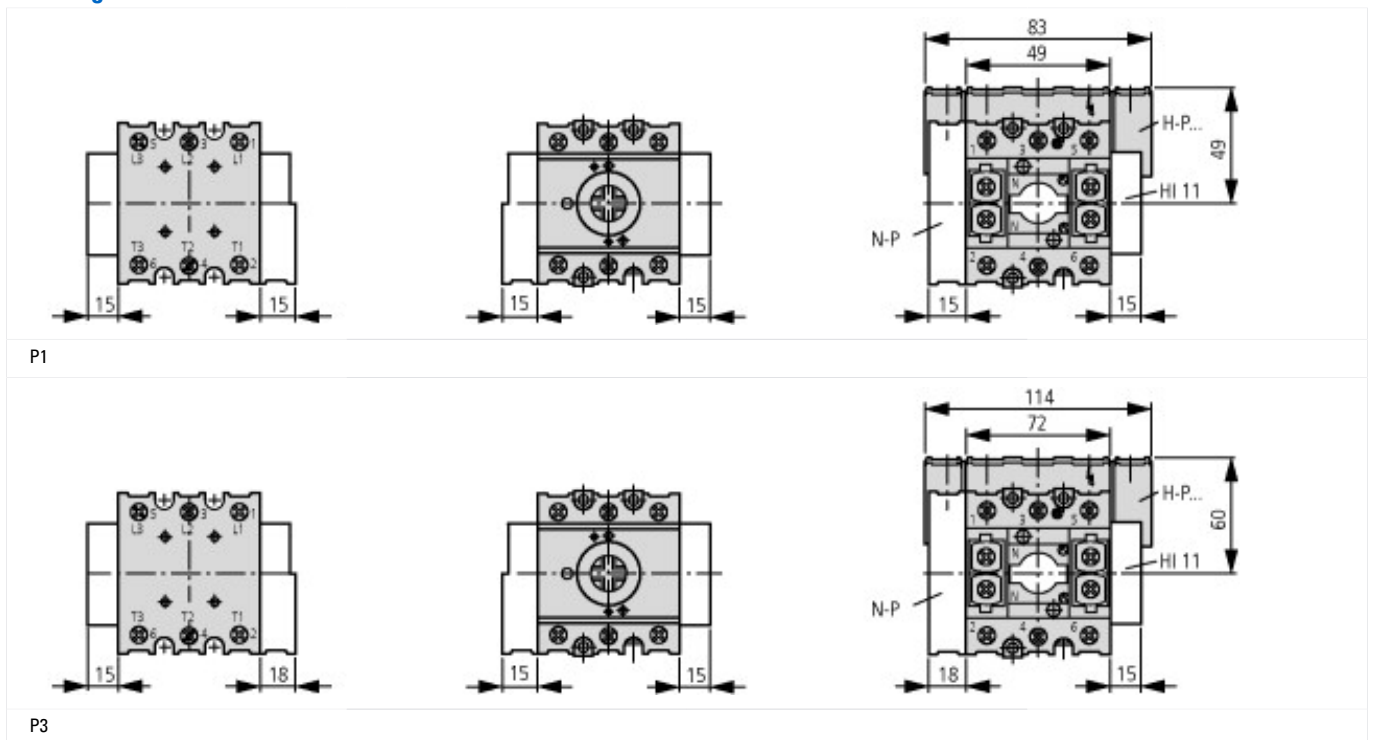

## Overige productinformatie (links)

### Projecteren

Overzicht	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Ovt_t_p_Leistung_N.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Ovt_t_p_Leistung_N.pdf</a>
Typesleutel, bouwsteensysteem	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Ovt_t_p_Typenschluessel_N.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Ovt_t_p_Typenschluessel_N.pdf</a>
Bestellingen van speciale schakelingen	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestellformulare_N.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestellformulare_N.PDF</a>