




Contactdoos met penaarde, CEPEC, kinderbeveiliging

SN216

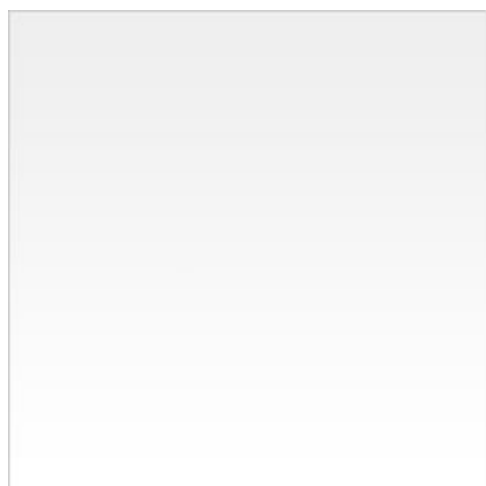

Design

| | |
|----------|------|
| Pooltype | 2P+T |
|----------|------|

Functies

| | |
|------------------------------------|-----|
| Kan als schakelaar gebruikt worden | nee |
|------------------------------------|-----|

Bedienen en signaleren

| | |
|-------------|-----|
| Signaallamp | nee |
|-------------|-----|

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|-------------------|----------|
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nominale spanning | 250 V |

Energievoorziening

| | |
|------------------|-------------------------|
| Speciale voeding | Zonder speciale voeding |
|------------------|-------------------------|

Afmetingen

| | |
|-------------------------------|-------|
| Diepte geïnstalleerd product | 66 mm |
| Hoogte geïnstalleerd product | 75 mm |
| Breedte geïnstalleerd product | 44 mm |

Aansluiting

| | |
|----------------------------------|---|
| Aansluitdoorsnede massieve aders | mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ² |
| Aansluitdoorsnede soepele aders | 6 mm ² |
| Soort verbinding | schroeftechniek |
| Fase-aftakking | selecteerbaar |

Normen

| | |
|------------|-----------|
| Keurmerken | NFC 61314 |
|------------|-----------|

Veiligheid

| | |
|------------------------|------|
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
|------------------------|------|

Identificatie

Versie

F
