



MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12

Een assortiment compacte tweekeeps ontladingslampen met hoog rendement en een stabiele kleur gedurende de levensduur met helder, sprankelend licht.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	RX7S [RX7s]
Gebruiksstand	P45 [Parallel +/-45D or Horizontal(HOR)]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	9000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	13000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	15000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	16000 h
ANSI-code HID	C139/E

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom (nom.)	6000 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	6000 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	70 %
Lumenbehoud 2000 uur (min.)	80 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	85 %
Lumenbehoud 5000 uur (min.)	70 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	80 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,443
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,401
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K

Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	85 lm/W
Kleurweergave-index (min.)	77
Kleurweergave-index (nom.)	80

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	71,0 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	1,4 A
Lampstroom (EM) (nom.)	0,95 A
Ontsteekvoedingsspanning (max.)	198 V
Ontstekingspiekspanning (max.)	5000 V
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	102 V
Voltage (Min)	86 V
Spanning (nom.)	94 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

MASTERColour CDM-TD

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Helder
-----------------	--------

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	3,4 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	78 kWh

UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0,3

Luminaire Design Requirements


Ballontemperatuur (max.)	500 °C
Kneptemperatuur (max.)	280 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871150019782515
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
EAN/UPC - Product	8711500197825
Bestelcode	19782515
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	928082205125
Netto gewicht (per stuk)	21,000 g
ILCOS Code	MD/UB-70/830-H-RX7s-22/117.6

Waarschuwingen en veiligheid



Maatschets

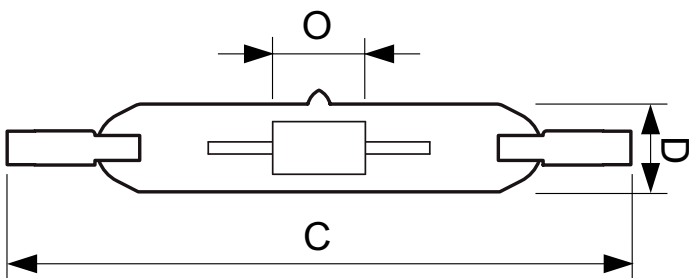

Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	8 mm	119,63 mm

CDM-TD 70W/830 RX7s



Fotometrische gegevens

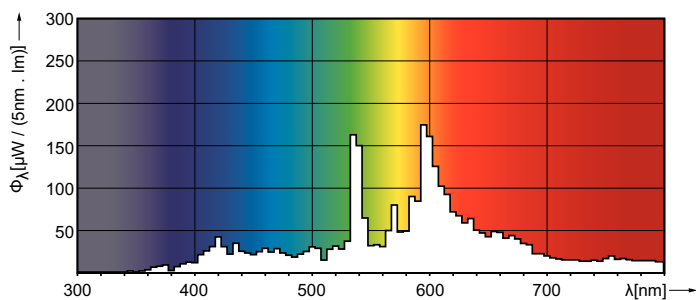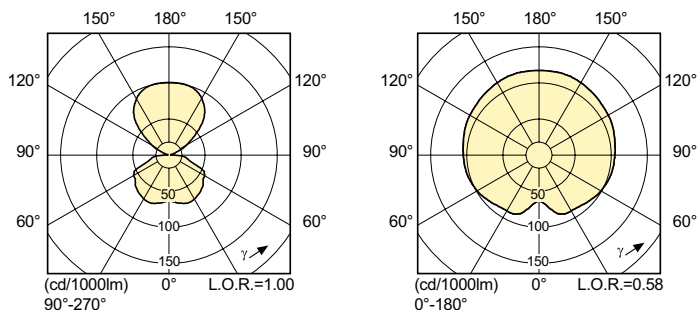

LDPO_CDM-TD_830-Spectral power distribution Colour

MASTERCcolour CDM-TD

Levensduur

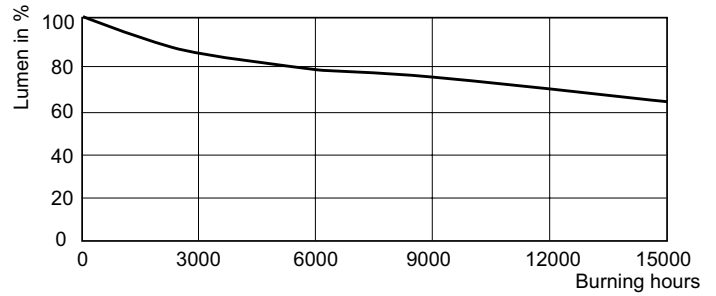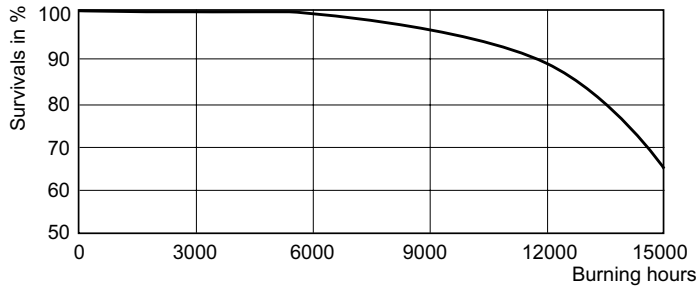

LDLM_CDM-TD_0001-Lumen maintenance diagram

