




Veiligheidstransformator 25 VA, Usec 12/24 VA, Uprim 230 VAC

ST312

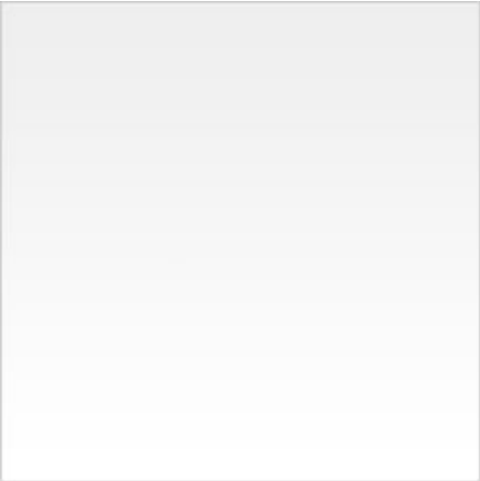

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Design</b>                                  |                      |
| Montagevoorschriften                           | DIN-rail             |
| <b>Compatibiliteit</b>                         |                      |
| Compatibel met montage DIN-rail                | ja                   |
| <b>Belangrijkste elektrische eigenschappen</b> |                      |
| Frequentie                                     | 50 Hz                |
| Nominale spanning (wisselstroom)               | 230 V                |
| <b>Spanning</b>                                |                      |
| Nominale isolatiespanning                      | 4000 V               |
| Secundaire uitgangsspanning                    | 12/24 V              |
| Secundaire spanning onbelast                   | 14/29 V              |
| Uitgangsspanning 2                             | 24 V                 |
| <b>Stroom</b>                                  |                      |
| Maximale stroom secundair                      | 3 A                  |
| Uitgangsstroom                                 | 2,08 A               |
| Uitgangsstroom 2                               | 1,04 A               |
| <b>Vermogen</b>                                |                      |
| Vermogen                                       | 25 VA                |
| Opgenomen vermogen in VA                       | 25 VA                |
| Vermogensverlies bij nominale stroom           | 1,8 W                |
| <b>Energievoorziening</b>                      |                      |
| Trafo                                          | SCHUKO-transformator |
| <b>Afmetingen</b>                              |                      |
| Diepte geïnstalleerd product                   | 58 mm                |
| Hoogte geïnstalleerd product                   | 85 mm                |
| Breedte geïnstalleerd product                  | 70 mm                |

#### Montage

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Geschikt voor inbouw | nee                          |
| Geschikt voor opbouw | ja                           |
| Montagewijze         | DIN-rail (inbouwcomponenten) |

#### Aansluiting

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Aansluitdoorsnede massieve aders | 6 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede soepele aders  | 4 mm <sup>2</sup> |

#### Kabel

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Leidinglengte naar deuropener 0,5 A | max. 100 m |
| Leidinglengte naar deuropener 1 A   | max. 50 m  |

#### Samenstelling

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Aan-/uitschakelaar | nee |
| Kortsluitveilig    | ja  |

#### Normen

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Norm                    | EN 61558-2-6   |
| Keurmerken              | EN 61558-2-6   |
| Europese richtlijn WEEE | van toepassing |

#### Veiligheid

|                        |      |
|------------------------|------|
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Temperatuurbeveiliging | ja   |