


Elektromechanische urentellers voor inbouwmontage of steekbaar op sokkel



631



632.4


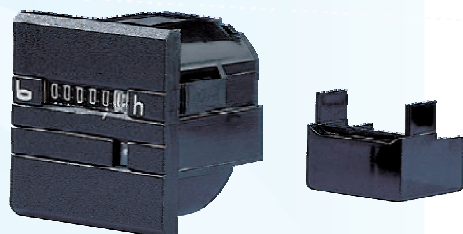


631 A2

- Urentellers zonder reset
- Behuizing met frontraam 48 x 48 mm, 52 x 52 mm of Ø 58 mm
- Sokkel en klemmendeksel voor rail- of wandmontage
- Kleur : grijs of zwart
- Goedkeuringen : CE, VDE en UL/CSA
- Bedrijfsweergave.

Gemeenschappelijke gegevens

- Telbereik : 99 999,99 h
- Cijfers : 1,5 x 3,5 mm (met loop 4 mm); wit op zwart en decimalen zwart op wit
- Standaardspanningen : 115 of 230 V AC ± 10 %, 10 tot 80 V DC
- Speciale spanningen : 12, 24, 36 tot 48 of 400 V AC; 2 tot 20 V DC of 80 tot 220 V DC
- Frequentie : 50 of 60 Hz voor AC-uitvoeringen
- Verbruik : 10 mA voor AC-spanning
0,5 tot 27 mA voor 2 tot 20 V DC;
1,5 tot 15 mA voor 10 tot 80 V DC;
1,5 tot 4,5 mA voor 80 tot 220 V DC
- Beschermingsgraad : frontaal IP 65, klemmen IP 20
- Toelaatbare temperatuur : -30 tot +80 °C
- Bevestiging : via spanklemmen of beugel voor wanddikte ≤ 10 mm
- Gewicht : 46 g



Opties (ons raadplegen)

- Frontraam 55 x 55 of 72 x 72 mm
- Afdekplaat 53 x 53 mm
- Waterdichte behuizing
- Bevestiging d.m.v. beugel

BESTELREFERENTIES (→ spanning te bepalen)		KLEUR	AANSLUITING	FRONTRAAM	UITSNIJDING	MONTAGE
AC	DC			mm	mm	
631	629	grijs	schroeven	52 x 52	□ 45,2 of 50,2	inbouw
632	630	zwart	schroeven	52 x 52	□ 45,2 of 50,2	inbouw
631.1	629.1	grijs	stekkers	52 x 52	□ 45,2 of 50,2	inbouw
632.1	630.1	zwart	stekkers	52 x 52	□ 45,2 of 50,2	inbouw
631.2	629.2	grijs	schroeven	48 x 48	□ 45,2	inbouw
632.2	630.2	zwart	schroeven	48 x 48	□ 45,2	inbouw
631.3	629.3	grijs	stekkers	48 x 48	□ 45,2	inbouw
632.3	630.3	zwart	stekkers	48 x 48	□ 45,2	inbouw
631.4	629.4	grijs	schroeven	58	50,2	inbouw
632.4	630.4	zwart	schroeven	58	50,2	inbouw
631.5	629.5	grijs	stekkers	58	50,2	inbouw
632.5	630.5	zwart	stekkers	58	50,2	inbouw
631 A2	629 A2	grijs	schroeven	48 x 48	-	op sokkel
632 A2	630 A2	zwart	schroeven	48 x 48	-	op sokkel