

PRODUCTDATASHEET

DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 | Halogeen dichroïde reflectorlampen met een diameter van 35 mm



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Algemene verlichting
- Werkplaatsverlichting
- Keukenverlichting
- Spiegelverlichting
- Objectverlichting
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen

PRODUCTVOORDELEN

- Briljant accentlicht
- Koudlichtreflector reduceert de warmte in de lichtstaal met max. 66 %
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- UV-filter
- Bevat geen kwik

PRODUCTKENMERKEN

- Gemiddelde levensduur: 4.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index R_a : 100
- Diameter: 35 mm
- Deco afdekking

TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	20,00 W
Nominale spanning	12 V
Nominaal vermogen	20,00 W
Arbeidsfactor λ	1,00
Vergelijkbaar vermogen lamp	20 W


Fotometrische data

Nominale nuttige lichtstroom 90°	205 lm
Lichtsterkte [PIM]	580 cd
Nominale kleurtemperatuur	2800 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	100
Lichtstroom einde nominale leven	0,75
Kleurtemperatuur	2800 K
Lichtstroom	205 lm
Kleurweergave-index Ra	100
Nominale nuttige lichtstroom 90°	205 lm
Nominale piekintensiteit	580 cd

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	36 °
Nominale uitstralingshoek	36 °
Opstarttijd	0,0 s
Opwarmtijd (60 %)	0,00 s
Nominale uitstr hoek (halfwaardehoek)	36,00 °

Afmetingen



Diameter	35,0 mm
Lengte	40,0 mm
Totale lengte	42,0 mm
Buitenkolf	T9
Maximale diameter	35,0 mm

Levensduur

Nominale levensduur lamp	2000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	2000 h
Aantal schakelcycli	100000

Aanvullende product data

Lampvoet	GU4
Kwikgehalte	0,0 mg
Kwik vrij	Ja

Vermogen

Brandstand	Willekeurig
Dimbaar	Ja


Certificaten & normen

Energieverbruik	22 kWh/1000h
Energie-efficiëntieklasse	C

Land-specifieke indelingen

Internationaal lampcoderingssysteem	HRGS//UB-20-12-GU4-35/36
--	--------------------------

Lichtverdeling

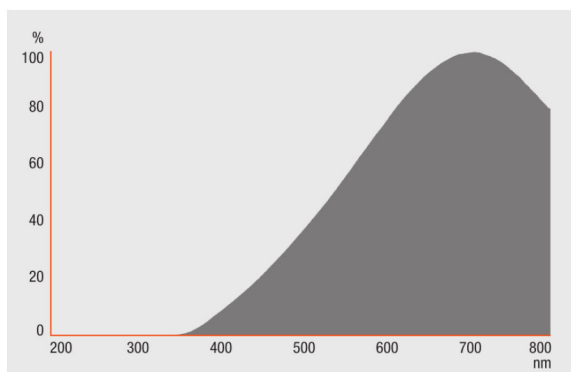

Stralingsverdeling

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4008321165312	Vouwdoos 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	17,40 g	0.06 dm ³
4008321348685	Bundel 10	170 mm x 68 mm x 50 mm	174,00 g	0.58 dm ³
4008321348692	Verzenddoos 100	179 mm x 143 mm x 256 mm	2153,00 g	6.55 dm ³
4050300346168	Vouwdoos 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	18,40 g	0.06 dm ³
4050300346175	Verzenddoos 10	178 mm x 70 mm x 71 mm	231,00 g	0.88 dm ³
4058075307193	Bundel 2	68 mm x 34 mm x 50 mm	38,00 g	0.12 dm ³
4058075307209	Verzenddoos 12	212 mm x 41 mm x 110 mm	288,00 g	0.96 dm ³
4058075307216	Verzenddoos 144	258 mm x 221 mm x 235 mm	3625,00 g	13.40 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.