


# H07VVH6-F

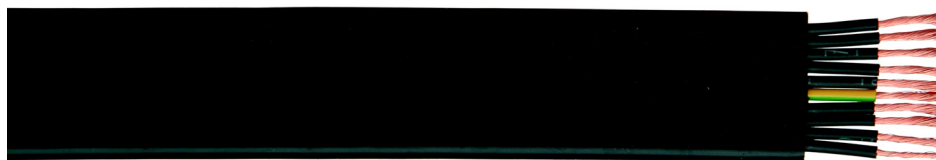

## PLATTE, FLEXIBELE LIFTKABEL, PVC

constructie	technische gegevens	normen en keuring	toepassing
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>kern</b> min. 1,5 mm<sup>2</sup> max. 95 mm<sup>2</sup></li> <li><b>geleiders</b> meerdradig blank koper klasse 5</li> <li><b>isolatie van de geleiders</b> PVC flexibel</li> <li><b>identificatie van de geleiders</b> aantal geleiders &lt; 6 geleider 1: zwart geleider 2: lichtblauw geleider 3: geel-groen geleider 4: bruin geleider 5: zwart aantal geleiders ≥ 6 zwarte geleiders met nummers en één geel-groene geleider</li> <li><b>buitenmantel</b> PVC flexibel kleur: zwart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>temperatuurbereik</b> min. -25 °C max. +60 °C</li> <li><b>temperatuur aan de kern</b> max. +70 °C</li> <li><b>bedrijfsspanning</b> 450/750 V</li> <li><b>minimum buigingsradius</b> 10 x kabeldiameter</li> <li><b>flexibiliteit</b> zeer goed</li> <li><b>weerstand tegen weersomstandigheden</b> goed</li> <li><b>weerstand tegen scheikundige stoffen</b> goed</li> <li><b>weerstand tegen mechanische belasting</b> zeer goed</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>algemene normen</b> HD 359 S2 IEC 60227 part 6</li> <li><b>flexibiliteit</b> IEC 60228</li> </ul>	<p>Deze platte energie- en controlekabel wordt gebruikt bij rolbruggen, liften en hijskranen. De kabel kan zowel indoor als outdoor gebruikt worden en dit bij omgevingstemperaturen tot 25 °C.</p> <p>De kabel kan een bewegingssnelheid tot 120 m/min. aan.</p>

## ASSORTIMENT

bestelreferentie	verpakking m	buiten-Ø ± mm	kopergewicht ± kg/km	totaal gewicht ± kg/km
93 H07VVH6F-4G1,5	B 500	15 x 5	58	150
93 H07VVH6F-4G2,5	B 500	18,5 x 5,7	96	210
93 H07VVH6F-4G4	B 500	21 x 6,5	154	300
93 H07VVH6F-4G6	B 500	23 x 7	230	385
93 H07VVH6F-4G10	B 500	28,8 x 9	380	620
93 H07VVH6F-4G16	B 500	36,8 x 10,8	610	990
93 H07VVH6F-4G25	B 500	45,5 x 13,5	960	1550
93 H07VVH6F-4G35	B 500	50,5 x 14,8	1340	2030
93 H07VVH6F-4G50	B 500	56 x 16,5	1920	2650
93 H07VVH6F-4G70	B 500	63 x 18	2700	3650
93 H07VVH6F-4G95	B 500	72,5 x 20,5	3496	4550
93 H07VVH6F-5G1,5	B 500	18 x 5	73	180
93 H07VVH6F-5G2,5	B 500	22 x 5,7	120	260
93 H07VVH6F-5G4	B 500	27 x 6,5	192	380
93 H07VVH6F-5G6	B 500	27 x 7	290	480
93 H07VVH6F-5G10	B 500	34,5 x 9	475	780
93 H07VVH6F-7G1,5	B 500	26 x 5	100	260
93 H07VVH6F-7G2,5	B 500	32,3 x 5,7	166	380
93 H07VVH6F-7G4	B 500	40 x 6,8	270	550
93 H07VVH6F-7G4	B 1000	40 x 6,8	270	550
93 H07VVH6F-8G1,5	B 500	29 x 5	115	300

bestelreferentie	verpakking m	buiten-Ø ± mm	kopergewicht ± kg/km	totaal gewicht ± kg/km
<b>93 H07VVH6F-8G2,5</b>	<b>B 500</b>	<b>34,5 x 5,7</b>	<b>190</b>	<b>405</b>
93 H07VVH6F-10G1,5	B 500	35 x 5	143	360
<b>93 H07VVH6F-12G1,5</b>	<b>B 500</b>	<b>40,5 x 5</b>	<b>175</b>	<b>420</b>
93 H07VVH6F-12G1,5	B 1000	40,5 x 5	175	420
<b>93 H07VVH6F-12G2,5</b>	<b>B 500</b>	<b>50,5 x 5,7</b>	<b>290</b>	<b>620</b>
93 H07VVH6F-12G4	B 500	57 x 6,8	462	880
93 H07VVH6F-14G1,5	B 1000	47,5 x 5	200	490
93 H07VVH6F-16G1,5	B 500	53,5 x 5	230	560
93 H07VVH6F-18G1,5	B 500	58 x 5	252	620

artikelen op voorraad zijn vet aangeduid