

PRODUCTDATASHEET

DECOSTAR 51 ALU 35 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51 ALU | Halogeen alu gecoate glasreflectorlampen met 51 diameter mm



TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Algemene verlichting
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen

PRODUCTVOORDELEN

- Briljant accentlicht
- Er kan geen licht ontsnappen aan de achterkant van de reflector
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- UV-filter
- Aluminiumgecoate reflector zonder afscherming reduceert temperatuurbelasting in armatuur
- Verminderde temperatuurbelasting: ~60% vergeleken met aluminiumgecoate reflectoren met afscherming
- Verminderde temperatuurbelasting: ~80% vergeleken met koudlichtreflectoren met afscherming
- Bevat geen kwik

PRODUCTKENMERKEN

- Gemiddelde levensduur: 4.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index R_a : 100
- Diameter: 51 mm

TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	35,00 W
Nominale spanning	12 V
Nominaal vermogen	35,00 W
Arbeidsfactor λ	1,00


Fotometrische data

Nominale nuttige lichtstroom 90°	430 lm
Lichtsterkte [PIM]	1100 cd
Nominale kleurtemperatuur	2900 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	100
Lichtstroom einde nominale leven	0,75
Kleurtemperatuur	2900 K
Lichtstroom	430 lm
Kleurweergave-index Ra	100
Nominale nuttige lichtstroom 90°	430 lm
Nominale piekintensiteit	1100 cd

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	36 °
Nominale uitstralingshoek	36 °
Opstarttijd	0,0 s
Opwarmtijd (60 %)	0,00 s
Nominale uitstr hoek (halfwaardehoek)	36,00 °

Afmetingen



Diameter	51,0 mm
----------	---------

Lengte	46,0 mm
Totale lengte	46,0 mm
Buitenkolf	T9
Maximale diameter	51,0 mm

Levensduur

Nominale levensduur lamp	4000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	4000 h
Aantal schakelcycli	100000

Aanvullende product data

Lampvoet	GU5.3
Kwikgehalte	0,0 mg
Kwik vrij	Ja

Vermogen

Brandstand	Willekeurig
Dimbaar	Ja


Certificaten & normen

Energieverbruik	38 kWh/1000h
Energie-efficiëntieklasse	C

Land-specifieke indelingen

Internationaal lampcoderingssysteem	HAGS//UB-35-12-GU5.3-51/36
--	----------------------------

Lichtverdeling

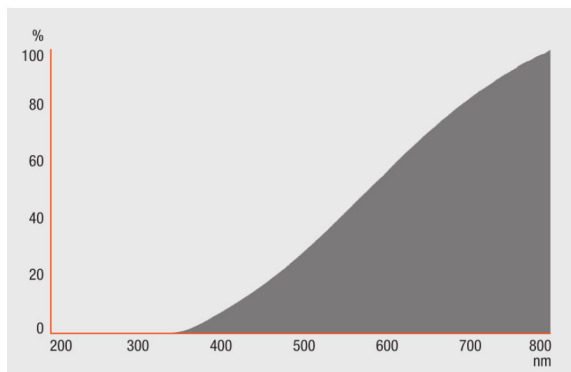

Stralingsverdeling

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4050300428833	Vouwdoos 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	30,60 g	0.12 dm ³
4050300531656	Verzenddoos 20	140 mm x 124 mm x 210 mm	688,00 g	3.65 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.