

PRODUCTDATASHEET

DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 10° GU5.3

DECOSTAR 51 TITAN | Halogeen dichroïde reflectorlampen met een diameter van 51 mm



TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Algemene verlichting
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen

PRODUCTVOORDELEN

- Briljant accentlicht
- Constant blauwachtig licht dat aan de achterzijde van de reflector ontsnapt
- Koudlichtreflector reduceert de warmte in de lichtstaal met max. 66 %
- Constante lichtsterkte en constante kleurplaats gedurende hun gehele levensduur
- Vlakke heldere afscherming
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- UV-filter
- Bevat geen kwik

PRODUCTKENMERKEN

- Gemiddelde levensduur: 4.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index R_a : 100
- Kleurtemperatuur: 3.000 K
- Diameter: 51 mm
- Deco afdekking

TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	35,00 W
Nominale spanning	12 V
Nominaal vermogen	35,00 W
Arbeidsfactor λ	1,00


Fotometrische data

Nominale nuttige lichtstroom 90°	550 lm
Lichtsterkte [PIM]	9500 cd
Nominale kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	100
Lichtstroom einde nominale leven	0,75
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtstroom	700 lm
Kleurweergave-index Ra	100
Nominale nuttige lichtstroom 90°	550 lm
Nominale piekintensiteit	9500 cd

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	10 °
Nominale uitstralingshoek	10 °
Opstarttijd	0,0 s
Opwarmtijd (60 %)	0,00 s
Nominale uitstr hoek (halfwaardehoek)	10,00 °

Afmetingen



Diameter	51,0 mm
----------	---------

Lengte	46,0 mm
Totale lengte	46,0 mm
Buitenkolf	MR51
Maximale diameter	51,0 mm

Levensduur

Nominale levensduur lamp	4000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	4000 h
Aantal schakelcycli	100000

Aanvullende product data

Lampvoet	GU5.3
Kwikgehalte	0,0 mg
Kwik vrij	Ja

Vermogen

Brandstand	Willekeurig
Dimbaar	Ja


Certificaten & normen

Energieverbruik	38 kWh/1000h
Energie-efficiëntieklasse	B

Land-specifieke indelingen

Internationaal lampcoderingssysteem	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/10
--	----------------------------

Lichtverdeling

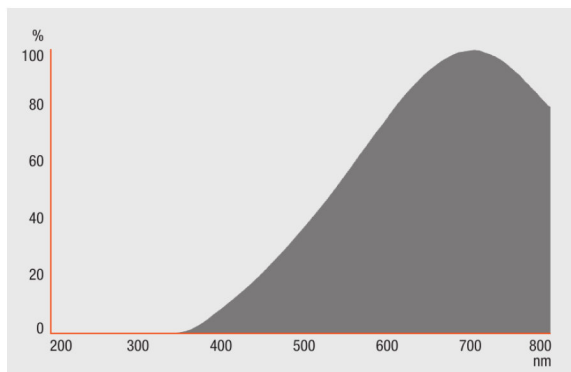

Stralingsverdeling

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4050300428697	Vouwdoos 1	58 mm x 46 mm x 46 mm	38,00 g	0.12 dm ³
4050300531823	Verzenddoos 20	238 mm x 105 mm x 123 mm	836,00 g	3.07 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.