



MASTER PL-C 4 Pin

MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

De MASTER PL-C is een efficiënte compacte middenvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch HF-VSA met geïntegreerde voorverwarming en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

| Algemene informatie | | Lm-beh.fact 8kh vlg specs | |
|---|---------------------------|---|---------|
| Lampvoet | G24Q-3 [G24q-3] | | 81 % |
| Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.) | 13000 h | Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
| LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h | 99 % | Power (Rated) (Nom) | 26.0 W |
| LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h | 98 % | Lampstroom (nom.) | 0,335 A |
| LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h | 97 % | Temperatuur | |
| LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h | 90 % | Ontwerptemperatuur (nom.) | 28 °C |
| Eisen aan armatuurontwerp | | Regelsystemen en Dimmers | |
| Kleurcode | 840 [CCT of 4000K (841)] | Dimbaar | Ja |
| Lichtstroom (nom.) | 1800 lm | Mechanische eigenschappen en Behuizing | |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.) | 1800 lm | Lampvoetinformatie | 4P |
| Kleuraanduiding | Koel Wit (CW) | Goedkeuring en Toepassing | |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 4000 K | Energie-efficiëntielabel (EEL) | A |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) | 67 lm/W | Kwikhoud (Hg) (nom.) | 1,4 mg |
| Kleurweergave-index (nom.) | 82 | | |
| Lm-beh.fact 2kh vlg specs | 92 % | | |
| Lm-beh.fact 4kh vlg specs | 87 % | | |
| Lm-beh.fact 6kh vlg specs | 83 % | | |

MASTER PL-C 4 Pin


| | |
|------------------------------|--|
| Energieverbruik kWh/1000 uur | 29 kWh |
| Productgegevens | |
| Volledige productcode | 871150062336270 |
| Productnaam voor bestelling | MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/ 5X10BOX |
| EAN/UPC - Product | 8711500623362 |
| Bestelcode | 62336270 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Local Code | PLC26W8404P |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 50 |
| Materiaalnr. (12NC) | 927907384040 |
| Netto gewicht (per stuk) | 60,400 g |
| ILCOS Code | FSQ-26/40/1B-E-G24q=3 |

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets




PL-C 26W/840/4P

| Product | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|--|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER PL-C 26W/ 840/4P 1CT/5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm | 130,5 mm | 149,0 mm | 163,9 mm |

Fotometrische gegevens

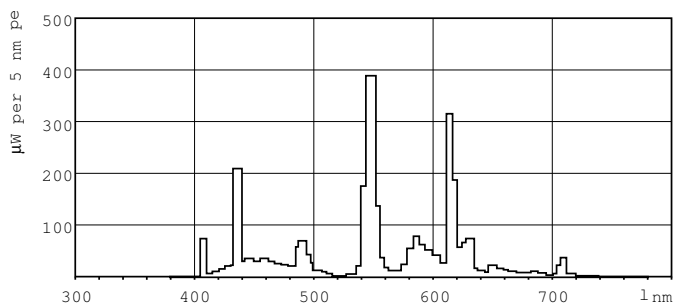

Lichtkleur /840

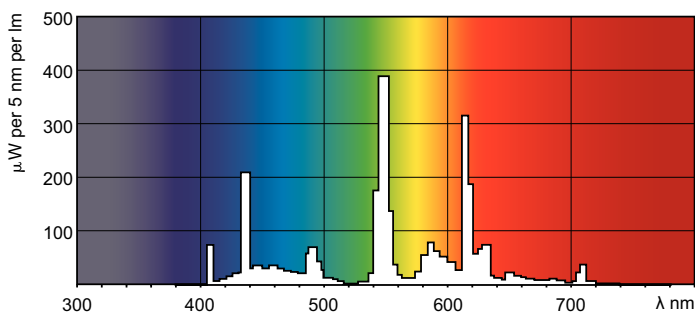

Lichtkleur /840

MASTER PL-C 4 Pin

Levensduur

