



Type

ETR4-11-A

Artikel nr.

031882

Leveringsprogramma

Assortiment			Tijdrelais ETR4, 22,5 mm breed
Basisfunctie			Tijdrelais
Functie			Opkomend vertraagd
			Vast ingesteld
Nom. bedrijfsstroom AC-15			
400 V	I_e	A	3
therm. nom. stroom	I_{th}	A	6
Tijdbereik			0.05 s - 100 h
Spanningsbereik	U_{LN}	V	24 - 240 V AC, 50/60 Hz 24 - 240 V DC
Aansluitcodering conform EN 50042			

Approbaties

UL-goedkeuring
CSA-goedkeuring
Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
NA Certification
Beschermsgraad

Yes
Yes
IEC/EN 61812-1; IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-22.2 No. 14-05; CE marking
E29184
NKCR
12528
3211-03
UL listed, CSA certified
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Algemeen

normen en bepalingen			Norm IEC/EN 61812 VDE 0435
levensduur, mechanisch			
AC-bekrachtiging	Schakeling	x 10^6	30
DC-bekrachtiging	Schakeling	x 10^6	30
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78; Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuur		°C	
Omgevingstemperatuur opslag		°C	- 45 - + 60
open		°C	- 25 - 60
in kast		°C	- 25 - 45
inbouwpositie			willekeurig
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)			
halfsinusstoot 20 ms		g	
Maakcontact		g	4
Beschermsgraad			
Klemmen			IP20
Gewicht		kg	0.1
Aansluitdiameters		mm ²	
Eenaderig		mm ²	1 x (0,75 - 2.5) 2 x (0,75 - 1.5)
Soepel met adereindhuls		mm ²	1 x (0,75 - 2.5) 2 x (0,75 - 1.5)


Enkel- of meeraderig		AWG	1 x (20 ... 14)
Stroombanen			
Nom. stootspanningsvastheid	U_{imp}	V AC	6000
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/2
nom. isolatiespanning	U_i	V AC	600
nominale bedrijfsspanning	U_e	V AC	440
zekere scheiding conform VDE 0106 deel 101 en deel 101/A1			
tussen spoel en hulpcontacten		V AC	250
tussen de hulpcontacten		V AC	250
inschakelvermogen			
AC-14 $\cos \varphi = 0,3$ 440 V		A	48
AC-15 $\cos \varphi = 0,3$ 220 V		A	50
DC-11 L/R ≤ 40 ms		x I_e	1.1
uitschakelvermogen			
AC-14 $\cos \varphi = 0,3$ 440 V		A	3
AC-15 $\cos \varphi = 0,3$ 220 V		A	3
DC-11 L/R ≤ 40 ms		x I_e	1.1
Nom. bedrijfsstroom	I_e	A	
AC-14			
440 V	I_e	A	3
AC-15			
220 V (230 V)	I_e	A	3
DC-11			
Opmerking			In- en uitschakelvoorwaarden conform DC13 L/R constant volgens specificatie
L/R max. 15 ms		A	
24 V	I_e	A	1.5
L/R max. 50 ms		A	1.2
thermische nominale stroom	I_{th}	A	6
Kortsluitvastheid zonder vastlassen			
Opmerking			Bij directe afname van net of trafo > 1000 VA
Max. smeltzekering maakcontact		A gG/ gL	6
Max. smeltzekering verbreekcontact		A gG/ gL	6
max. overstroomorgaan, 220/230 V		type	FAZ-B4/1-HI
Magneetsysteem			
nominale bedrijfsspanning	U_e	V	
AC			24 - 240
DC			24 - 240
Nominale frequentie AC		Hz	47 - 63
Tolerantie AC-bekrachtiging min.		x U_c	0,85
Tolerantie AC-bekrachtiging max.		x U_c	1,1
Tolerantie DC-bekrachtiging min.		x U_c	0,7
Tolerantie DC-bekrachtiging max.		x U_c	1,1
spanningszekerheid		x U_c	
aantrekspanning		x U_s	
		x U_c	0.85
Aantrekspanning AC-bekrachtigd max.		x U_c	1.1

Aantrekspanning DC-bekrachtiging min.		x U _c	0.7
Anzugsspannung DC-betätigt maxim.		x U _c	1.1
opgenomen vermogen			
opkomvermogen AC		VA	2
houdvermogen AC		VA	2
aantrekvermogen DC		W	1.8
houdvermogen DC		W	1.8
inschakelduur		% ID	100
Max. schakelfrequentie		S/h	4000
min. commandoduur			
AC		ms	50
DC		ms	30
Herhalingsnauwkeurigheid (afwijking)		%	≤ 0.5
herhalingstijd (na 100 % afloop van de vertragingstijd)		ms	70
contactomslagtijd	t _u	ms	4

Technische gegevens ETIM 4.0

Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact			0
Bediening op afstand mogelijk			Nee
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact			0
Functie afvalvertraagd			Nee
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd			Nee
Uitvoering elektrische aansluiting			Schroefaansluiting
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact			0
Nominale stuurspanning Us bij DC		V	240
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel			Nee
Type spanning voor bediening			AC/DC
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd			Nee
Functie impulsvormend			Nee
Nominale stuurspanning Us bij AC 50 Hz		V	240
Tijdbereik		V	360000
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact			0
Met halfgeleideruitgang			Nee
Uitsluitend voor afstandsbediening geschikt			Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd			Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok			Nee
Breedte		mm	23
Met uitrijsokkel			Nee
Functie inschakelwissend			Nee
Functie ster-driehoek			Nee
Nominale stuurspanning Us bij AC 60HZ		V	240
Functie uitschakelwissend			Nee
Functie opkomend vertraagd			Ja
Hoogte		mm	82
Diepte		mm	103
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel			Nee
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact			0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact			1

Afmetingen

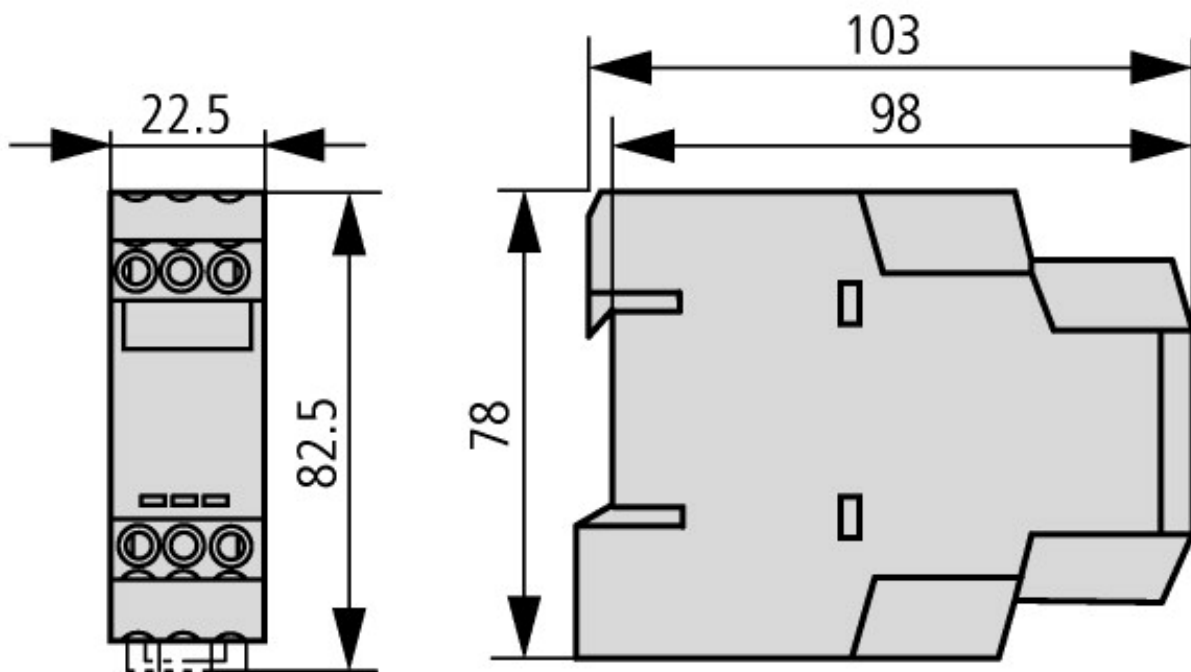

Overige productinformatie (links)

AWA2527-1485 (IL04910001Z) Tijdrelais, sterddriehoek relais, multifunctierelais

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/14850108.pdf