


# PANDUIT™ Bundelbanden van polypropyleen

## PAN-TY™ bundelbanden van weerbestendig polypropyleen voor toepassing buiten

Voor toepassingen buiten waarvoor polyamide niet geschikt is en geen hoge trekbelastbaarheid vereist is, maar waarbij het materiaal wel bestand moet zijn tegen chemicaliën. Deze banden zijn zwart.

Alle PLT-bundelbanden (behalve -DTP, -XMR, -VMR, -5K en de bandbreedtes middelzwaar, zwaar en extra-zwaar) hebben een gebogen uiteinde om het insteken te vergemakkelijken.

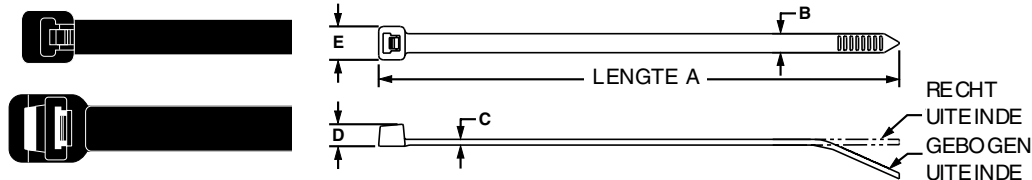


Artikelnummer	Bandbreedte	Lengte A mm	Breedte B mm	Dikte C mm	Kophoogte D mm	Kopbreedte E mm	Max. bundeldiameter mm	Min. trekbelastbaarheid N	Aanbevolen PANDUIT-gereedschap artikelnr.	Gereedschapsinstelling	Verpakking*	
											Grootverp. stuks	Grote doos stuks
PLT1M-M100	Smal	99	2.5	1.1	3.9	4.6	22	49	GS2B, PPTS of STS2	2	1000	50000
PLT1.5I-M100	Medium	142	3.6	1.2	4.6	6.1	35	80		3	1000	25000
PLT2S-M100	Stand.	188	4.8	1.3	5.6	8.0	48	133	GS2B, GS4H, PPTS, STS2 of STH2	5	1000	10000
PLT3S-M100		292				8.6	76				1000	10000
PLT4S-M100		368				8.6	102				1000	5000
PLT2H-TL100	Zwaar	206	7.6	1.9	7.4	12.2	51	222	GS4H, GS4EH, PPTHEH of STH2	5	250	2500
PLT3H-TL100		290					76				250	2500
PLT4H-TL100		368					102				250	2500
PRT2EH-C100	Extra-zwaar (demontabel)	229	12.7	1.9	10.2	20.3	51	400	Handmontage	—	100	1000
PRT5EH-C100		510		1.9			127				100	1000
PRT6EH-C100		563		1.9			152				100	1000
PRT8EH-C100		718		2.2			203				100	1000

Artikelnummers met een hoge omloopsnelheid zijn **VET** gedrukt weergegeven.

Voor de beste resultaten stelt u het gereedschap in op een lage aantrekspanning. Bij standaard bundelbanden bijvoorbeeld krijgt u met stand 5 de optimale aantrekspanning.

## Bundelbanden van natuurlijk polypropyleen voor toepassing binnen

Bestand tegen chemicaliën en bedoeld voor toepassing binnen. Geschikt voor ruimtes waar zoutzuur, zouten en basen aanwezig zijn. Bundelbanden van natuurlijk polypropyleen zijn herkenbaar aan hun groene kleur.



Artikelnummer†	Bandbreedte	Lengte A mm	Breedte B mm	Dikte C mm	Kophoogte D mm	Kopbreedte E mm	Max. bundeldiameter mm	Min. trekbelastbaarheid N	Aanbevolen PANDUIT-gereedschap artikelnr.	Gereedschapsinstelling	Verpakking*	
											Grootverp. stuks	Grote doos stuks
PLT1M-M109	Smal	99	2.5	1.1	3.9	4.6	22	49	GS2B, PPTS of STS2	2	1000	50000
PLT1.5I-M109	Medium	142	3.6	1.2	4.6	6.1	35	80		3	1000	25000
PLT2S-M109	Stand.	188	4.8	1.3	5.6	8.0	48	133	GS2B, GS4H, PPTS, STS2 of STH2	5	1000	10000
PLT3S-M109		292				8.6	76				1000	10000
PLT4S-M109		368				8.6	102				1000	5000
PLT2H-TL109	Zwaar	206	7.6	1.9	7.4	12.2	51	222	GS4H, GS4EH, PPTHEH of STH2	5	250	2500
PLT3H-TL109		290					76				250	2500
PLT4H-TL109		368					102				250	2500
PRT2EH-C109	Extra-zwaar (demontabel)	229	12.7	1.9	10.2	20.3	51	400	Handmontage	—	100	1000
PRT5EH-C109		510		1.9			127				100	1000
PRT6EH-C109		563		1.9			152				100	1000
PRT8EH-C109		718		2.2			203				100	1000

Artikelnummers met een hoge omloopsnelheid zijn **VET** gedrukt weergegeven.

Voor de beste resultaten stelt u het gereedschap in op een lage aantrekspanning. Bij standaard bundelbanden bijvoorbeeld krijgt u met stand 5 de optimale aantrekspanning.