

PRODUCTDATASHEET

DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 24° GU5.3

DECOSTAR 51 TITAN | Halogeen dichroïde reflectorlampen met een diameter van 51 mm



TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Algemene verlichting
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen

PRODUCTVOORDELEN

- Briljant accentlicht
- Constant blauwachtig licht dat aan de achterzijde van de reflector ontsnapt
- Koudlichtreflector reduceert de warmte in de lichtstaal met max. 66 %
- Constante lichtsterkte en constante kleurplaats gedurende hun gehele levensduur
- Vlakke heldere afscherming
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- UV-filter
- Bevat geen kwik

PRODUCTKENMERKEN

- Gemiddelde levensduur: 4.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index R_a : 100
- Kleurtemperatuur: 3.000 K
- Diameter: 51 mm
- Deco afdekking

TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	50,00 W
Nominale spanning	12 V
Nominaal vermogen	50,00 W
Arbeidsfactor λ	1,00


Fotometrische data

Nominale nuttige lichtstroom 90°	770 lm
Lichtsterkte [PIM]	4400 cd
Nominale kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	100
Lichtstroom einde nominale leven	0,75
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtstroom	900 lm
Kleurweergave-index Ra	100
Nominale nuttige lichtstroom 90°	770 lm
Nominale piekintensiteit	4400 cd

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	24 °
Nominale uitstralingshoek	24 °
Opstarttijd	0,0 s
Opwarmtijd (60 %)	0,00 s
Nominale uitstr hoek (halfwaardehoek)	24,00 °

Afmetingen



Diameter	51,0 mm
----------	---------

Lengte	46,0 mm
Totale lengte	45,0 mm
Buitenkolf	MR51
Maximale diameter	51,0 mm

Levensduur

Nominale levensduur lamp	4000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	4000 h
Aantal schakelcycli	100000

Aanvullende product data

Lampvoet	GU5.3
Kwikgehalte	0,0 mg
Kwik vrij	Ja

Vermogen

Brandstand	Willekeurig
Dimbaar	Ja


Certificaten & normen

Energieverbruik	54 kWh/1000h
Energie-efficiëntieklasse	B

Land-specifieke indelingen

Internationaal lampcoderingssysteem	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/24
--	----------------------------

Lichtverdeling

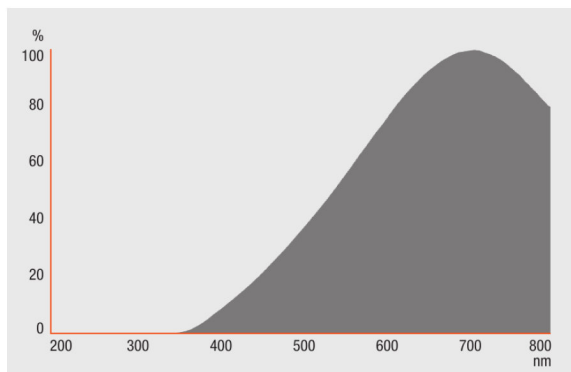

Stralingsverdeling

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4050300465708	Vouwdoos 1	58 mm x 46 mm x 46 mm	41,00 g	0.12 dm ³
4050300531915	Verzenddoos 20	175 mm x 127 mm x 176 mm	896,00 g	3.91 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.