

PAN-TY™ bundelbanden van weerbestendig polyamide


Voor toepassing buiten



Weerbestendig polyamide heeft een grotere bestendigheid tegen ultraviolet licht, terwijl natuurlijk polyamide wel door ultraviolet licht wordt aangetast.

Voor gebruik in de buitenlucht kunt u in het deel met technische en toepassingsgegevens (pag. 58-59) de materiaalsoort opzoeken die voor de betreffende toepassing het meest geschikt is.

Alle PLT-bundelbanden (behalve -DTP, -XMR, -VMR, -5K en de bandbreedtes middelzwaar, zwaar en extra-zwaar) hebben een gebogen uiteinde om het insteken te vergemakkelijken.

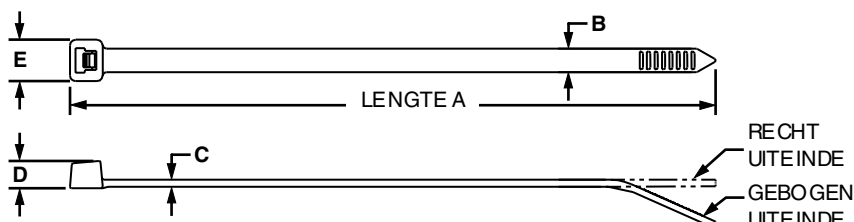

BANDBREEDTE EXTRA-SMAL EN SMAL



Artikelnummer†	Lengte A mm	Breedte B mm	Dikte C mm	Kop-hoogte D mm	Kop-breedte E mm	Max. bundeldiameter mm	Min. trekbelasting N	Aanbevolen PANDUIT-gereedschap artikelnr.	Verpakking*			
									Stand. verp. stuks	Stand. doos stuks	Grootverp. stuks	Grote doos stuks
PLT.6SM-C0	71	1.8	0.8	2.4	3.2	15	36	—	100	1000	1000	50000
PLT.7M-M0	79	2.3	0.9	2.9	4.6	17	80	GS2B	—	—	1000	50000
PLT1M-C0	99	2.5	1.1	3.9	4.6	22	80	GS2B, PPTS of STS2	100	1000	1000	50000
PLT1.5M-C0	142	2.5	1.1	3.9	4.6	32	80		100	1000	1000	50000
PLT2M-C0	203	2.5	1.1	3.9	4.6	51	80		100	1000	1000	25000

Artikelnummers met een hoge omloopsnelheid zijn **VET** gedrukt weergegeven.

BANDBREEDTE MEDIUM



PLT1.5I-C0	142	3.6	1.2	4.6	6.1	35	178	GS2B, PPTS of STS2	100	1000	1000	25000
PLT2I-C0	203	3.6	1.2		6.1	51			100	1000	1000	25000
PLT2.5I-C0	248	3.6	1.3		6.1	64			100	1000	1000	10000
PLT3I-C0	290	3.7	1.3		6.6	76			100	1000	1000	10000
PLT4I-C0	371	3.7	1.3		6.6	102			100	1000	1000	10000

Artikelnummers met een hoge omloopsnelheid zijn **VET** gedrukt weergegeven.

BANDBREEDTE STANDAARD



PLT1S-C0	122	4.8	1.3	5.6	8.0	25	222	GS2B, GS4H, PPTS, STS2 of STH2	100	1000	1000	10000
PLT1.5S-C0	157				8.0	38			100	1000	1000	10000
PLT2S-C0	188				8.0	48			100	1000	1000	10000
PLT2.5S-C0	249				8.6	64			100	1000	1000	10000
PLT3S-C0	292				8.6	76			100	1000	1000	10000
PLT3.5S-C0	330				8.6	89			100	1000	1000	10000
PLT4S-C0	368				8.6	102			100	1000	1000	5000
PLT4.5S-C0	394				8.6	114			100	1000	1000	5000
PLT5S-C0	445				8.6	127			100	500	1000	5000

Artikelnummers met een hoge omloopsnelheid zijn **VET** gedrukt weergegeven.

*Bestel het benodigde aantal stuks in veelvoud van de verpakkinghoeveelheden.
†Het vermelde artikelnummer betreft de standaard verpakkinghoeveelheid, maar PLT.7M-M0 is alleen leverbaar in grootverpakking.
Artikelnummers van grootverpakkingen vindt u op pag. 40-41.

Kijk voor kleuren en andere materiaalsoorten op pag. 36-39.