


**BANDBREEDTE  
MIDDELZWAAR  
ZWAAR**



Artikelnummer†	Lengte A mm	Breedte B mm	Dikte C mm	Kop-hoogte D mm	Kop-breedte E mm	Max. bundel-diameter mm	Min. trek-belastbaar-heid N	Aanbevolen PANDUIT-gereedschap artikelnr.	Verpakking*				
									Stand. verp. stuks	Stand. doos stuks	Groot-verp. stuks	Grote doos stuks	
<b>Minimale trekbelastbaarheid 534 N</b>													
PLT2H-L0	206	7.6	1.9	7.4	12.2	51	534	GS4H, GS4EH PPTEH of STH2	50	500	250	2500	
PLT2.5H-L0	254			7.4		64			50	500	250	2500	
PLT3H-L0	290			7.4		76			50	500	250	2500	
PLT4H-L0	368			7.4		102			50	500	250	2500	
PLT6LH-L0	556			8.3		152			50	500	100	2000	
PLT7LH-L0	627			8.3		178			50	500	100	2000	
PLT8LH-L0	701			8.3		203			50	500	100	2000	
PLT9LH-L0	775			8.3		229			50	500	100	1000	
<b>Minimale trekbelastbaarheid 778 N</b>													
PLT5H-L0	450	8.9	2.0	8.8	14.2	127	778	GS4H, GS4EH PPTEH of STH2	50	500	250	2500	
PLT6H-L0	530					152			50	500	250	2000	
PLT8H-L0	779					229			50	500	100	1000	
PLT13H-Q0	1100					330			25	500	100	500	

Artikelnummers met een hoge omloopsnelheid zijn **VET** gedrukt weergegeven.

**PAN-TY™ zelfsluitende  
gespbundelbanden van  
weerbestendig polyamide**

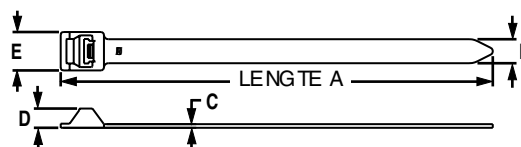

Artikelnummer†	Lengte A mm	Breedte B mm	Dikte C mm	Kop-hoogte D mm	Kop-breedte E mm	Max. bundel-diameter mm	Min. trek-belastbaar-heid N	Aanbevolen PANDUIT-gereedschap artikelnr.	Verpakking*				
									Stand. verp. stuks	Stand. doos stuks	Groot-verp. stuks	Grote doos stuks	
<b>Weerbestendig polyamide 6.6 voor toepassing buiten - bestand tegen ultraviolet licht</b>													
PLT2EH-Q0	229	12.7	1.9	10.2	20.3	51	1112	GS4H, GS4EH PPTEH of STH2	25	250	100	1000	
PLT5EH-Q0	510		1.9			127			25	250	100	1000	
PLT6EH-Q0	563		1.9			152			25	250	100	1000	
PLT8EH-Q0	718		2.2			203			25	250	100	1000	
PLT10EH-Q0	868		2.2			254			25	250	100	500	
PLT12EH-Q0	1018		2.2			305			25	250	100	500	