


# PANDUIT™ Zelfsluitende bundelbanden van polyamide 6.6

BANDBREEDTE  
MIDDELZWAAR  
ZWAAR




| Artikelnummer†                           | Lengte A mm | Breedte B mm | Dikte C mm | Kop-hoogte D mm | Kop-breedte E mm | Max. bundel-diameter mm | Min. trek-belastbaar-heid N | Aanbevolen PANDUIT-gereedschap artikeln.r. | Verpakking*        |                   |                   |                  |  |  |
|--|-------------|--------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|
|  |             |              |            |                 |                  |                         |                             |  | Stand. verp. stuks | Stand. doos stuks | Groot-verp. stuks | Grote doos stuks |  |  |
| <b>Minimale trekbelastbaarheid 534 N</b> |             |              |            |                 |                  |                         |                             |  |                    |                   |                   |                  |  |  |
| PLT2H-L                                  | 206         | 7.6          | 1.9        | 7.4             | 12.2             | 51                      | 534                         | GS4H, GS4EH<br>PPT EH<br>of STH2           | 50                 | 500               | 250               | 2500             |  |  |
| PLT2.5H-L                                | 254         |              |            | 7.4             |                  | 64                      |                             |  | 50                 | 500               | 250               | 2500             |  |  |
| PLT3H-L                                  | 290         |              |            | 7.4             |                  | 76                      |                             |  | 50                 | 500               | 250               | 2500             |  |  |
| PLT4H-L                                  | 368         |              |            | 7.4             |                  | 102                     |                             |  | 50                 | 500               | 250               | 2500             |  |  |
| PLT6LH-L                                 | 556         |              |            | 8.3             |                  | 152                     |                             |  | 50                 | 500               | 100               | 2000             |  |  |
| PLT7LH-L                                 | 627         |              |            | 8.3             |                  | 178                     |                             |  | 50                 | 500               | 100               | 2000             |  |  |
| PLT8LH-L                                 | 701         |              |            | 8.3             |                  | 203                     |                             |  | 50                 | 500               | 100               | 2000             |  |  |
| PLT9LH-L                                 | 775         |              |            | 8.3             |                  | 229                     |                             |  | 50                 | 500               | 100               | 1000             |  |  |
| PLT10LH-L                                | 871         |              |            | 8.3             |                  | 262                     |                             |  | 50                 | 1000              | 100               | 1000             |  |  |
| <b>Minimale trekbelastbaarheid 778 N</b> |             |              |            |                 |                  |                         |                             |  |                    |                   |                   |                  |  |  |
| PLT5H-L                                  | 450         | 8.9          | 2.0        | 8.6             | 14.2             | 127                     | 778                         | GS4H, GS4EH<br>PPT EH<br>of STH2           | 50                 | 500               | 100               | 2500             |  |  |
| PLT6H-L                                  | 530         |              |            |                 |                  | 152                     |                             |  | 50                 | 500               | 100               | 2000             |  |  |
| PLT8H-L                                  | 779         |              |            |                 |                  | 229                     |                             |  | 50                 | 500               | 100               | 1000             |  |  |
| PLT13H-Q                                 | 1100        |              |            |                 |                  | 330                     |                             |  | 25                 | 500               | 100               | 500              |  |  |

Artikelnummers met een hoge omloopsnelheid zijn **VET** gedrukt weergegeven.

## PAN-TY™ zelfsluitende gespbundelbanden

Gespbundelbanden zijn speciaal bedoeld voor zware belastingen zoals het borgen van buizen of grote kabelbundels aan permanente constructies, zowel binnen als buiten. Ze kunnen gebruikt worden in combinatie met de montageclip MCEH (zie [pag. 15](#)).

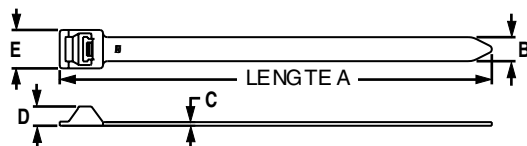

| Artikelnummer                               | Lengte A mm | Breedte B mm | Dikte C mm | Kop-hoogte D mm | Kop-breedte E mm | Max. bundel-diameter mm | Min. trek-belastbaar-heid N | Aanbevolen PANDUIT-gereedschap artikeln.r. | Verpakking*        |                   |                   |                  |  |  |
|---|-------------|--------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|
|   |             |              |            |                 |                  |                         |                             |  | Stand. verp. stuks | Stand. doos stuks | Groot-verp. stuks | Grote doos stuks |  |  |
| <b>Polyamide 6.6 voor toepassing binnen</b> |             |              |            |                 |                  |                         |                             |  |                    |                   |                   |                  |  |  |
| PLT2EH-C                                    | 229         | 12.7         | 1.9        | 10.2            | 20.3             | 51                      | 1112                        | GS4H, GS4EH<br>PPTEH of<br>STH2            | —                  | —                 | 100               | 1000             |  |  |
| † PLT5EH-Q                                  | 510         |              | 1.9        |                 |                  | 127                     |                             |  | 25                 | 250               | 100               | 1000             |  |  |
| † PLT6EH-Q                                  | 563         |              | 1.9        |                 |                  | 152                     |                             |  | 25                 | 250               | 100               | 1000             |  |  |
| PLT8EH-C                                    | 718         |              | 2.2        |                 |                  | 203                     |                             |  | —                  | —                 | 100               | 1000             |  |  |
| PLT10EH-C                                   | 868         |              | 2.2        |                 |                  | 254                     |                             |  | —                  | —                 | 100               | 500              |  |  |
| PLT12EH-C                                   | 1018        |              | 2.2        |                 |                  | 305                     |                             |  | —                  | —                 | 100               | 500              |  |  |