

Type
Artikel nr.

BK25/3-PKZ0
032720

Leveringsprogramma

Assortiment			Toebehoren
Toebehoren			Aansluitklem
Toepasbaar voor			PKZM0 PKE
aanwijzingen			
Voor draaistroomrailblok, aanrakingsveilig, $U_g = 690\text{ V}$, $I_u = 63\text{ A}$			
Voor aderdoorsnede:			
2.5 - 25 mm ² meeraderig			
2.5 - 16 mm ² Soepel met adereindhuls			
AWG 14 - 6, toepasbaar op de klemmen 1, 3, 5			



Approbaties

UL-goedkeuring	Yes
CSA-goedkeuring	Yes
Product Standards	UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.	E36332
UL CCN	NLRV
CSA File No.	12528
CSA Class No.	3211-05
NA Certification	UL listed, CSA certified
Specially designed for NA	No

Technische gegevens ETIM 4.0

Geschikt voor			-
Max. aderdiameter		mm ²	25
Breedte klemmen		mm	45
Breedte railsysteem		mm	0
Raildikte		mm	0
Geschikt voor bandleideraansluiting			Nee
Geschikt voor rondkabelaansluiting			Ja
Geschikt voor sectorkabelaansluiting			Nee
Max. nominale bedrijfsstroom Ie		A	63

Afmetingen

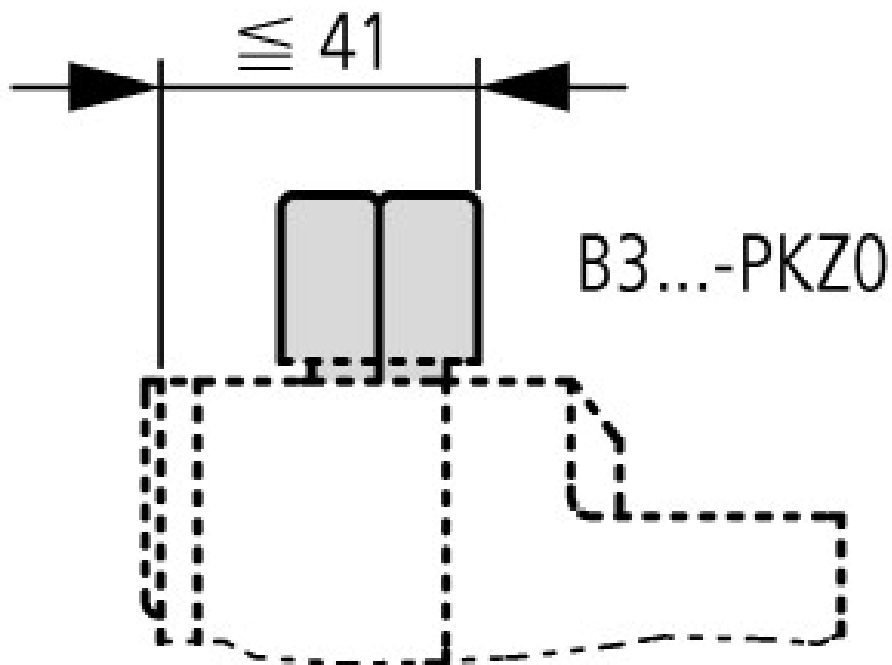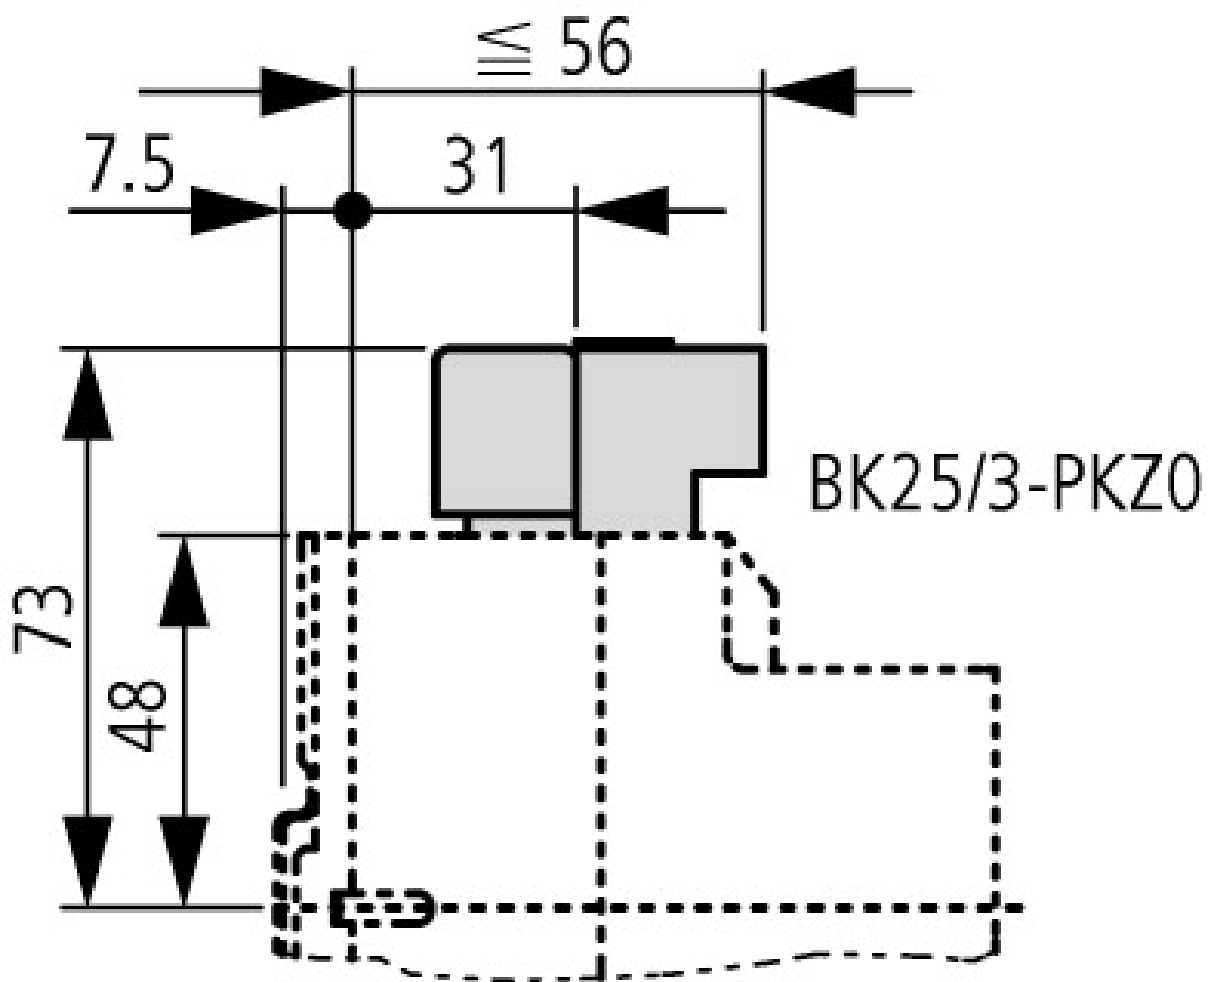

Overige productinformatie (links)

AWA1210-2295 (IL03402013Z) Draaistroomrailblok

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22950506.pdf

Motorstarter en „Special Purpose Ratings“ voor de Noord-Amerikaanse markt

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953en.pdf

Railsysteemadapter voor de rationele motorstartermontage - nu ook voor Noord-Amerika -

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960en.pdf

