

Bewegingsmelder

# IS 240 DUO

zwart

EAN 4007841 602710

**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology



infrared sensor  
240°



max. 12 m

1000w

1000 W max.



IP54



160° horizontal



2 - 2000 lux



10 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving



3 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE  
steinel.de/garantie

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie

## Functiebeschrijving

Om de hoek. Infrarood-wandsensor IS 240 DUO, voor buiten en binnen, 240° registratiehoek, reikwijdte tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

## Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	90 x 60 x 100 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen, Buiten
Montageplaats	wand, hoek
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	276 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	1,80 – 4,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	240 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (52 m²)

Schemerinstelling Teach	Nee
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	10 s – 15 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	6 st
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Nee
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841602710

## Toebehoren

EAN 4007841 630119    Hoekwandhouder 01

<https://www.steinell.de>

Bewegingsmelder


# IS 240 DUO

zwart

EAN 4007841 602710

**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology

## Registratiebereik

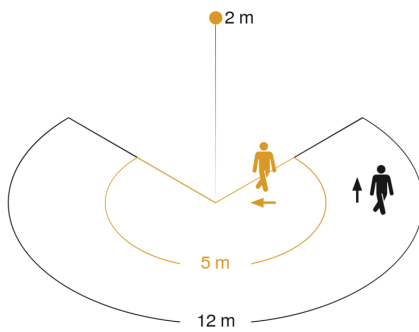

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

## Maten

