


Technische fiche

Blindstop, PG-schroefdraad

Artikelnr. 2090295

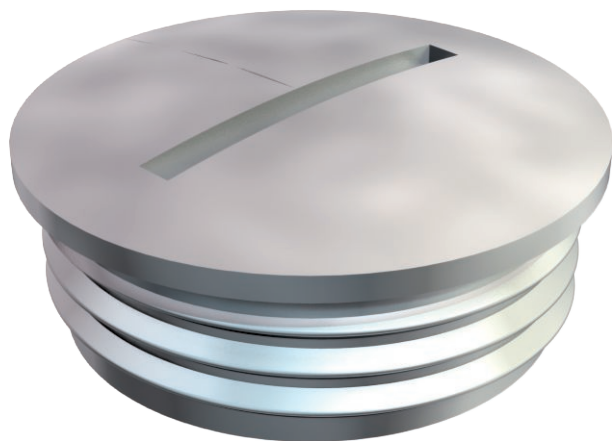

Blindstop N volgens DIN 46320, met Pg-schroefdraad volgens DIN 40430.
In combinatie met afdichtring type 107, 170 of 171 beschermingsklasse IP 68 (5 bar/1h).
Afdichtring niet inbegrepen.
* Prijzen volgens DEL-lijst.


CE Pg

CuZn	Messing
N	vernikkeld

Stamgegevens

Bestelnr.	2090295
Type	168 MS PG29
Dimensie	PG29
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoopenheid	50,00 Stuk
Gewicht	4,31 kg/100 st.

Technische gegevens

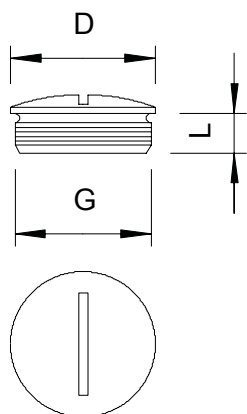

Afmeting D	39,00 mm
Afmeting L	8,00 mm
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 29
Soort schroefdraad	PG
Nominale schroefdraadmaat metrisch/PG	29,00
Spoed	1,59 mm
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP68