


# Technische fiche

## Blindstop, PG-schroefdraad

Artikelnr. 2090368

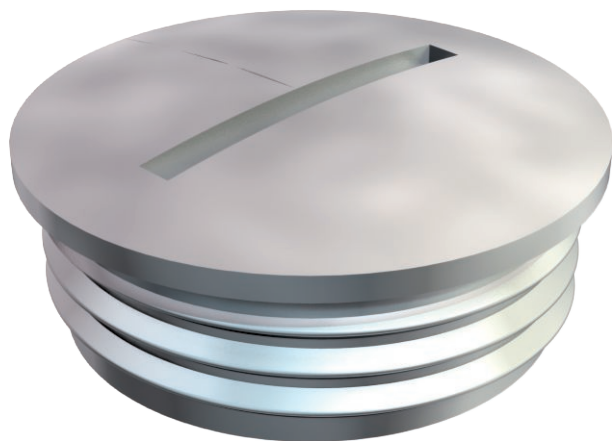

Blindstop N volgens DIN 46320, met Pg-schroefdraad volgens DIN 40430.  
In combinatie met afdichtring type 107, 170 of 171 beschermingsklasse IP 68 (5 bar/1h).  
Afdichtring niet inbegrepen.  
\* Prijzen volgens DEL-lijst.


CE Pg

<b>CuZn</b>	Messing
<b>N</b>	vernikkeld

### Stamgegevens

Bestelnr.	2090368
Type	168 MS PG36
Dimensie	PG36
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoopenheid	50,00 Stuk
Gewicht	7,80 kg/100 st.

### Technische gegevens

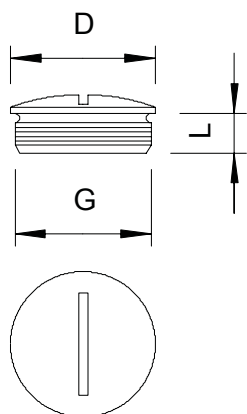

Afmeting D	50,00 mm
Afmeting L	9,00 mm
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 36
Soort schroefdraad	PG
Nominale schroefdraadmaat metrisch/PG	36,00
Spoed	1,59 mm
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP68