


Technische fiche

Verloopstuk, PG-schroefdraad

Artikelnr. 2089203

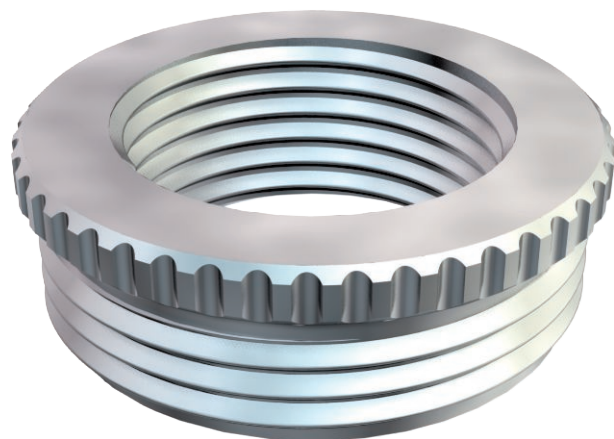

Reductie (deel H) conform DIN 46320, met PG-schroefdraad conform DIN 40430, voor de overgang van een PG-draadgat naar een kleinere wartel.
* Prijzen volgens DEL-lijst.


CE Pg

CuZn	Messing
N	vernikkeld

Stamgegevens

Bestelnr.	2089203
Type	167 R MS PG16-13
Dimensie	PG16-PG13,5
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoopseenheid	50,00 Stuk
Gewicht	0,66 kg/100 st.

Technische gegevens

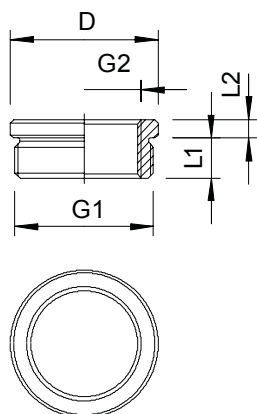

Afmeting D	24,00 mm
Afmeting L1	6,50 mm
Afmeting L2	3,00 mm
explosieveilig	<input type="checkbox"/>
Soort schroefdraad buiten-draad	PG
Soort schroefdraad binnen-draad	PG
Schroefdraad buiten	Pg 16
Afmeting schroefdraad PG buiten	16,00
Schroefdraad binnen	Pg 13,5
Afmeting schroefdraad PG binnen	13,50
Lengte schroefdraad vernikkeld	6,50 mm <input checked="" type="checkbox"/>