



SOX

SOX 90W BY22d 1SL/12


Lagedruk-natriumlampen met U-vormige natriumgevulde ontladingsbuis, gevat in een buisvormige heldere vacuüm buitenballon

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	BY22D [BY22d]
Gebruiksstand	P20 [Parallel +/-20D or Horizontal(HOR)]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	6000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	18000 h
ANSI-code HID	L72
Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	13600 lm
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	95 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	90 %
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	1800 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	150 lm/W
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	91.0 W
Lampstroom (nom.)	0,82 A
Spanning (nom.)	112 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Kwikhoud (Hg) (nom.)	0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	105 kWh
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	150 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	150 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871150017977715
Productnaam voor bestelling	SOX 90W BY22d 1SL/12
EAN/UPC - Product	8711500179777
Bestelcode	17977715
Local Code	SOX90W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	928146500008
Netto gewicht (per stuk)	0,483 kg
ILCOS Code	LS-90-BY22d-/H

Maatschets

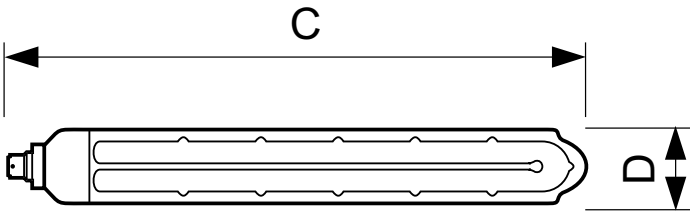

Product	D (max)	C (max)
SOX 90W BY22d 1SL/12	66 mm	528 mm

SOX 90W BY22d T65

Levensduur

