

# PRODUCTDATASHEET

## DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 | Halogeen dichroïde reflectorlampen met een diameter van 35 mm



---

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Algemene verlichting
- Werkplaatsverlichting
- Keukenverlichting
- Spiegelverlichting
- Objectverlichting
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen

---

### PRODUCTVOORDELEN

- Briljant accentlicht
- Koudlichtreflector reduceert de warmte in de lichtstaal met max. 66 %
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- UV-filter
- Bevat geen kwik

---

### PRODUCTKENMERKEN

- Gemiddelde levensduur: 4.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index  $R_a$ : 100
- Diameter: 35 mm
- Deco afdekking

## TECHNISCHE DATA

### Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	10,00 W
Nominale spanning	12 V
Nominaal vermogen	10,00 W
Arbeidsfactor $\lambda$	1,00


### Fotometrische data

Nominale nuttige lichtstroom 90°	90 lm
Lichtsterkte [PIM]	300 cd
Nominale kleurtemperatuur	2800 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	100
Lichtstroom einde nominale leven	0,75
Kleurtemperatuur	2800 K
Lichtstroom	90 lm
Kleurweergave-index Ra	100
Nominale nuttige lichtstroom 90°	90 lm
Nominale piekintensiteit	300 cd

### Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	36 °
Nominale uitstralingshoek	36 °
Opstarttijd	0,0 s
Opwarmtijd (60 %)	0,00 s
Nominale uitstr hoek (halfwaardehoek)	36,00 °

### Afmetingen

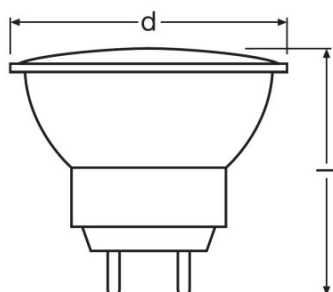

Diameter	35,0 mm
----------	---------

<b>Lengte</b>	40,0 mm
<b>Totale lengte</b>	42,0 mm
<b>Buitenkolf</b>	T9
<b>Maximale diameter</b>	35,0 mm

#### Levensduur

<b>Nominale levensduur lamp</b>	4000 h
<b>Gemiddelde levensduur van de lamp</b>	4000 h
<b>Aantal schakelcycli</b>	100000

#### Aanvullende product data

<b>Lampvoet</b>	GU4
<b>Kwikgehalte</b>	0,0 mg
<b>Kwik vrij</b>	Ja

#### Vermogen

<b>Brandstand</b>	Willekeurig
<b>Dimbaar</b>	Ja


#### Certificaten & normen

<b>Energieverbruik</b>	11 kWh/1000h
<b>Energie-efficiëntieklasse</b>	C

#### Land-specifieke indelingen

<b>Internationaal lampcoderingssysteem</b>	HRGS//UB-10-12-GU4-35/36
--	--------------------------

## Lichtverdeling

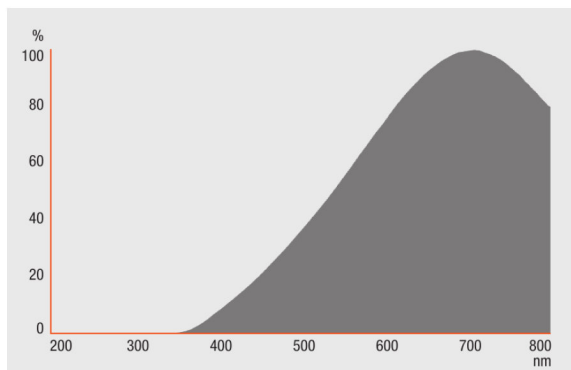

## Stralingsverdeling

## LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4050300443935	Vouwdoos 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	19,70 g	0.06 dm <sup>3</sup>
4050300443942	Verzenddoos 10	178 mm x 69 mm x 72 mm	227,40 g	0.88 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.