



TL Mini Standaardkleuren

TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. De TL Mini is ideaal voor toepassingen in een beperkte ruimte en waar kleurweergave en rendement niet de belangrijkste factoren zijn, zoals in oriëntatie-, reclame- en noodverlichting.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	10000 h
Systeembeschrijving	N.v.t. [-]

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	33-640
Lichtstroom (nom.)	140 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	58 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	70 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	70 %
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4100 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	35 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	60

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	4 W

Lampstroom (nom.)	0,170 A
Spanning (nom.)	29 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,4 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	5 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871150061568827
Productnaam voor bestelling	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Product	8711500615688
Bestelcode	61568827
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	250
Materiaalnr. (12NC)	928000003340
Netto gewicht (per stuk)	14,000 g


TL Mini Standaardkleuren

ILCOS Code

FD-4/41/2B-E-G5

Waarschuwingen en veiligheid


Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 4W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm

TL Mini 4W/33-640

Fotometrische gegevens

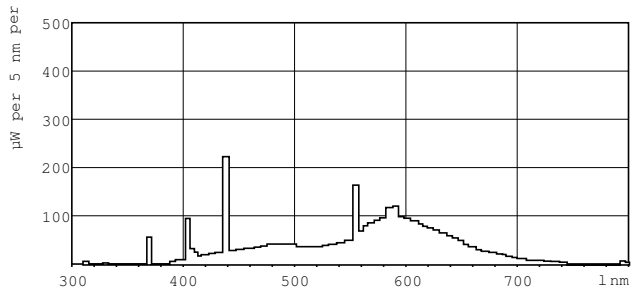

LDPB_TL-MINI_33-640-Spectral power distribution B/W

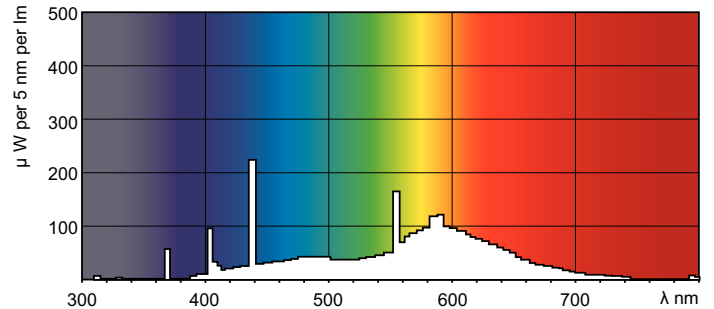

LDPO_TL-MINI_33-640-Spectral power distribution Colour

