

PRODUCTDATASHEET

DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 60° GU5.3

DECOSTAR 51 PRO | Halogeen dichroïde reflectorlampen met een diameter van 51 mm



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Algemene verlichting
- Keukenverlichting
- Eetkamertafelverlichting
- Spiegelverlichting
- Werkplaatsverlichting
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen

PRODUCTVOORDELEN

- Briljant accentlicht
- Aanzienlijk lagere CO₂-emissies in vergelijking tot standaard versie
- Constante lichtsterkte en constante kleurplaats gedurende hun gehele levensduur
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- UV-filter
- Bevat geen kwik

PRODUCTKENMERKEN

- Gemiddelde levensduur: 5.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index R_a: 100
- Kleurtemperatuur: 3.000 K
- Diameter: 51 mm
- Deco afdekking
- IRC technologie

TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

| | |
|-----------------------------|---------|
| Nominale vermogen | 35,00 W |
| Nominale spanning | 12 V |
| Nominaal vermogen | 35,00 W |
| Arbeidsfactor λ | 1,00 |
| Vergelijkbaar vermogen lamp | 50 W |


Fotometrische data

| | |
|----------------------------------|------------|
| Nominale nuttige lichtstroom 90° | 620 lm |
| Lichtsterkte [PIM] | 1050 cd |
| Nominale kleurtemperatuur | 3000 K |
| Lichtkleur | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra | 100 |
| Lichtstroom einde nominale leven | 0,75 |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Lichtstroom | 800 lm |
| Kleurweergave-index Ra | 100 |
| Nominale nuttige lichtstroom 90° | 620 lm |
| Nominale piekintensiteit | 1050 cd |

Lichttechnische gegevens

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Stralingshoek | 60 ° |
| Nominale uitstralingshoek | 60 ° |
| Opstarttijd | 0,0 s |
| Opwarmtijd (60 %) | 0,00 s |
| Nominale uitstr hoek (halfwaardehoek) | 60,00 ° |

Afmetingen



| | |
|--------------------------|---------|
| Diameter | 51,0 mm |
| Lengte | 46,0 mm |
| Totale lengte | 45,0 mm |
| Buitenkolf | MR51 |
| Maximale diameter | 51,0 mm |

Levensduur

| | |
|--|--------|
| Nominale levensduur lamp | 5000 h |
| Gemiddelde levensduur van de lamp | 5000 h |
| Aantal schakelcycli | 125000 |

Aanvullende product data

| | |
|--------------------|--------|
| Lampvoet | GU5.3 |
| Kwikgehalte | 0,0 mg |
| Kwik vrij | Ja |

Vermogen

| | |
|-------------------|-------------|
| Brandstand | Willekeurig |
| Dimbaar | Ja |


Certificaten & normen

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Energieverbruik | 38 kWh/1000h |
| Energie-efficiëntieklasse | B |

Land-specifieke indelingen

| | |
|--|------------------------------|
| Internationaal lampcoderingssysteem | HRGS//UBIB-35-12-GU5.3-51/60 |
|--|------------------------------|

Lichtverdeling

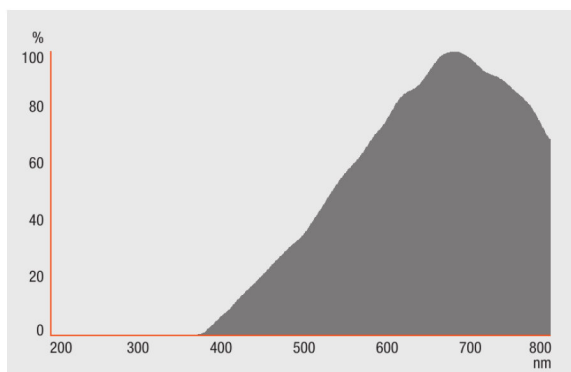

Stralingsverdeling

LOGISTIEKE DATA

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Gewicht | Volume |
|---------------|---|--|----------|----------------------|
| 4050300516653 | Vouwdoos 1 | 58 mm x 46 mm x 46 mm | 38,00 g | 0.12 dm ³ |
| 4050300533919 | Verzenddoos 20 | 238 mm x 124 mm x 106 mm | 836,00 g | 3.13 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.