


Technische fiche

Blindstop, PG-schroefdraad

Artikelnr. 2090139

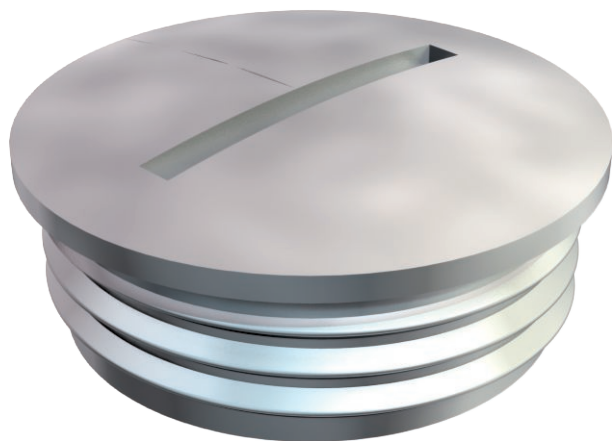

Blindstop N volgens DIN 46320, met Pg-schroefdraad volgens DIN 40430.
In combinatie met afdichtring type 107, 170 of 171 beschermingsklasse IP 68 (5 bar/1h).
Afdichtring niet inbegrepen.
* Prijzen volgens DEL-lijst.


CE Pg

CuZn	Messing
N	vernikkeld

Stamgegevens

Bestelnr.	2090139
Type	168 MS PG13
Dimensie	PG13,5
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoopenheid	100,00 Stuk
Gewicht	0,93 kg/100 st.

Technische gegevens

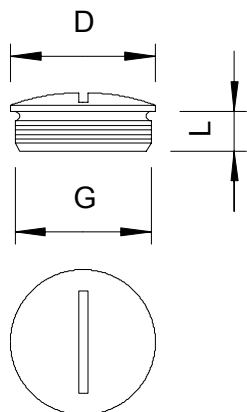

Afmeting D	22,00 mm
Afmeting L	6,50 mm
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 13,5
Soort schroefdraad	PG
Nominale schroefdraadmaat metrisch/PG	13,50
Spoed	1,41 mm
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP68